

41-802



## Tilstedeværelsessensor PLUS, Slave, 360°, 230 V

– til indendørs lysstyring

- Benyttes sammen med PLUS Master 41-800
- Valgfri skift mellem infrarød og ultralyd eller kombineret
- Til påbyg samt planforsækning
- Stort detekteringsområde 138 m<sup>2</sup> med ultralyd
- Registrerer småbevægelser i et område på 66 m<sup>2</sup> med ultralyd

Tilstedeværelsessensor PLUS Slave registrerer bevægelse via infrarød og ultralyd teknologi.

Sensoren er velegnet til styring af lokaler op til 138 m<sup>2</sup>, heraf 66 m<sup>2</sup> som småbevægelsesområde (ultralyd).

Sensoren kan monteres direkte på loft med det medfølgende underlag eller planforsæknes i PL-dåse eller Euro-dåse.

Sensoren kan tilsluttes tilstedeværelsessensor PLUS Master.


### Funktion

Sensoren kan indstilles til at registrere på forskellige måder afhængig af anvendelse og behov:

1. Aktivering af infrarød og ultralyd samtidig
2. Aktivering af infrarød eller ultralyd
3. Aktivering af ultralyd alene eller infrarød alene

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Slave, PLUS	41-802	5703102 206084
Indbygningdåse	41-907	5703102 206992

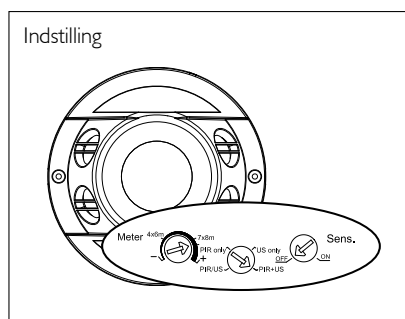

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz  
Effektforbrug 1,5 W

#### Udgang

Klemme Tilsluttes M/S indgang på 41-800

#### Performance

Detekteringsområde 360°

#### Rækkevidde:

Ultralyd kropsbevægelser 10x16 m (138 m<sup>2</sup>)  
Ultralyd småbevægelser 8x10 m (66 m<sup>2</sup>)  
Infrarød kropsbevægelser Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)  
Infrarød småbevægelser Ø 4 m (12,5 m<sup>2</sup>)

Monteringshøjde på loft 2 - 3 m

Kapslingsklasse IP 20

Isolationsklasse KL. I

Farve RAL 9010 (hvid)

Klemmedimension 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Omgivelsestemperatur 0° C... +45° C

Antal tilsluttet master 41-800 Maks. 10 stk.

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

