

Detektor prítomnosti, KNX®, 4 kanály, 16 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice

351-25039

4 roky záruka

4-kanálový detektor prítomnosti so svetelným regulátorom na montáž do zapustenej montážnej krabice do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®.

Farba povrchovej úpravy: biela




- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 8 metrov
- - Veľmi dobrá detekcia s vysokou citlivosťou

Detektor prítomnosti na použitie v zasadacích miestnostiach, kanceláriách a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania



| D | | | |
|-----|------|------|------|
| 2 m | 5 m | 6 m | 12 m |
| 3 m | 7 m | 8 m | 16 m |
| 4 m | 9 m | 9 m | 18 m |
| 5 m | 10 m | 10 m | 20 m |
| 6 m | 10 m | 11 m | 22 m |
| 7 m | 10 m | 11 m | 22 m |
| 8 m | 10 m | 11 m | 22 m |

niko

Technické údaje

| | |
|--|----------------------|
| Katalógové číslo | 351-25039 |
| Konfigurácia | hlavný/podružný |
| Vstupné napätie | 30 V DC cez KNX®-bus |
| Výstup detektora | KNX® |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.3 W |
| Maximálna spotreba energie | 10 mA |
| Intenzita svetla | 10 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 4 kanálov |
| Oneskorenie vypnutia | 1 s – 4 h |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | Ø 16 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -20 – +40 °C |
| Montáž | zápustná montáž |
| Montážna výška | 2 – 8 m |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 120 x 120 x 37 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 120 x 120 x 49 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Odolnosť voči nárazu | IK02 |
| Upravenie nastavení | ETS softvér |
| Certifikácia | CE |

Rozmery

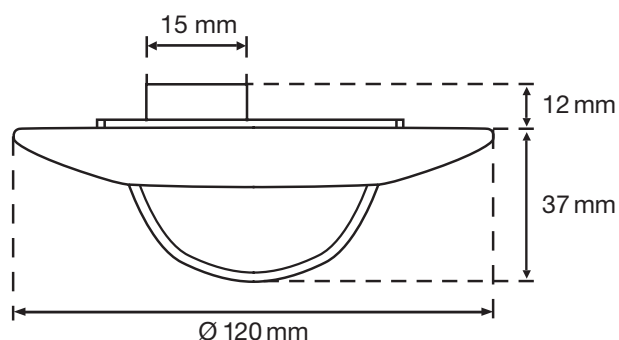


Schéma zapojenia

