


Compacte programmeerbare videobinnenpost opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen

Functionele beschrijving

Deze compacte opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, toononderscheid voor een oproep aan een appartementsdeur, hoofddeur of interne oproep, licht schakelen, deur openen, volume en beeld regelen, beltoon uitschakelen, camerabeelden activeren, bezet- en oproepaanduiding met leds, een stuurfunctie (o.a. voor relais 10-831) uitzenden, parallelle oproep, interne oproepen maken, enz.

De bediening gebeurt via duidelijke, intuïtieve comforttoetsen en een menu dat weergegeven wordt op het scherm. De communicatie met de bezoeker verloopt handenvrij. Het toestel is volledig programmeerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole.

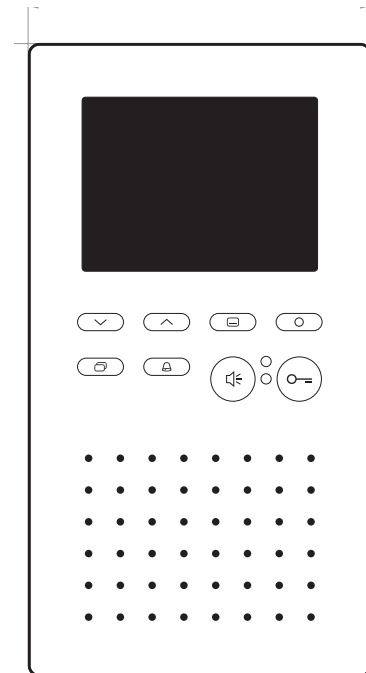

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Referentienummer | 10-576 |
| Afmetingen | 186 x 101 x 20 mm (HxBxD) |
| Afwerkingskleur, materiaal | wit (polycarbonaat + ABS) |
| Ingangsstroom in rust | I(a) = 0,04 mA, I(P) = 13,5 mA |
| Max. ingangsstroom | I(Pmax) = 130 mA |
| Display | TFT-scherm met 8,9 cm (3,5") beelddiagonaal |
| Draadtechniek | 6-draads |
| Extra klemmen | aanwezig (bv. voor aansluiten deuropener) |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +40 °C |
| Markering | CE gemarkeerd |
| Gespreksmodus | mogelijkheid om simplex/half-duplex gespreksmodus te activeren |
| Privacy | meeluisterblokkering en automatische gespreksuitschakeling |
| Uitbreidbaarheid | mogelijkheid om deuropener en extra camera aan te sluiten |
| Configuratie | Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole |

Afmetingen

