

# Bewegingsmelder 180°

## Bewegingsmelder, 180°, max. $\pm$ 8 m reikwijdte, voor inbouw

- Duurzaam
- Compact
- Eenvoudige installatie
- Discreet



## Bewegingsmelder voor residentieel gebruik in kleinere ruimten, toiletten, bergingen, kelders ...


- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De verlichting kan gedurende vier uur worden aangeschakeld door op de knop bovenaan op de sensor te drukken. Je kunt ook een externe drukknop of schakelaar aansluiten op deze bewegingsmelder als je de lichtkring manueel moet kunnen bedienen.
- De bewegingsmelder kan – naast verlichting – ook worden gebruikt om motoren aan te sturen.
- Past in elke Niko afdekplaat.




## Technische gegevens

Referentiecode	XXX-7802X
Beschrijving	inbouwbewegingsmelder 180°, met potentiaalvrij contact
Master/slave	master
Inclusief	actor + sensor
Kleur	alle kleuren mogelijk
Mogelijkheid externe drukknop	ja
Afmetingen	geleverd op vooraf gemonteerde sokkel (45 x 45)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %
Relaiscontact	NO (max. 4 A), potentiaalvrij
Maximale belasting	gloeilampen, 230V-halogenelampen (920 W) tl-lampen (niet-gecompenseerd of in serie gecompenseerd) (575 VA) motoren (920 VA)
Detectiehoek	180°
Detectiebereik	8 m
Montagehoogte	0,8 – 1,2 m
Lichtgevoeligheid	2 – 1000 lux
Uitschakelvertraging	5 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	bij werking: 0 °C – 40 °C bij opslag en transport: -25 °C – 70 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-2

### Afmetingen

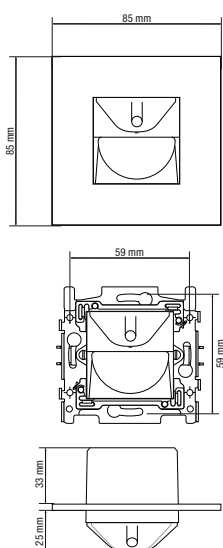

### Aansluitschema



### Detectiegebied

