

DALI-2 modulárny relé modul

310-02320

4 roky
záruka

Tento modulárny relé modul umožňuje ovládať nestmievateľné 230 V záťaže prostredníctvom zbernice DALI bus. Umožňuje zapnúť a vypnúť predradníky osvetlenia bez DALI rozhrania prostredníctvom DALI príkazov. Max. spínací prúd relé modulu je 8 A. Životnosť integrovaného relé kontaktu sa predlžuje prostredníctvom technológie spínania bez kríženia. Relé modul spĺňa DALI požiadavky podľa normy IEC 62386 časť 102 (ovládač) a 208 (DALI zariadenie typu 7). DALI adresovanie a konfiguráciu je možné vykonať prostredníctvom aplikácie Niko detector tool. DALI relé modul je priamo pripojený na a napájaný cez zbernicu DALI bus. Nezabúdajte, že budete potrebovať samostatný zdroj napájania zbernice DALI bus. DALI-2 relé modul sa montuje na DIN lištu do elektrického rozvádzača.



DALI-2

niko

310-02320 - 05-07-2024

Technické údaje

Katalógové číslo	310-02320
Vstupné napätie	DALI bus
Menovitá spotreba prúdu (12 V, 25 °C)	2.7 mA
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inšalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 8 A), bezpotenciálový
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Rozmery (VxŠxH)	17.5 x 56.4 x 98 mm
Dĺžka odblankovania	– 7 mm dĺžka odblankovania
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	Aplikácia Niko detector tool (v spojení s Niko DALI-2 detektormi), softvér BMS (v spojení s Niko DALI-2 BMS detektormi) alebo manuálne (v samostatnom režime)
Certifikácia	CE

Rozmery

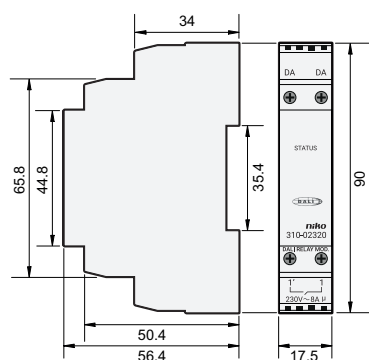


Schéma zapojenia

