

Swiss Garde 360 Presence Secondaire Duo, 24 m, rond, couleur blanc

41702


4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 Presence Maître Duo. Pour montage encastré et montage en saillie/au plafond.
Couleur de finition: blanc
DéTECTEURS maÎTRES compatibles: 41720, 41721

- Idéal pour les applications avec deux bandeaux lumineux dans les bureaux « open space », les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 appareils secondaires maximum
- Augmente la portée de détection du détecteur maître
- Consommation de courant minimale 0,2 W
- Protection accrue contre les éclaboussures IP54




Portée de détection




H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 16 m	ø 10 m	ø 4 m
2.5 m	ø 20 m	ø 12 m	ø 5 m
3 m	ø 24 m	ø 14.4 m	ø 6 m
3.5 m	ø 28 m	ø 16 m	ø 7 m




230 V



secondaire




360°



ø 24 m posé à 3 m de hauteur



2 – 3.4 m



boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	41702
Détecteurs maîtres compatibles	41720, 41721
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 24 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 3.4 m
Dimensions visibles (HxLxP)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensions (HxLxP)	100 x 100 x 73.4 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

390-20057 Boîte d'encastrement avec griffes à ressort

Dimensions

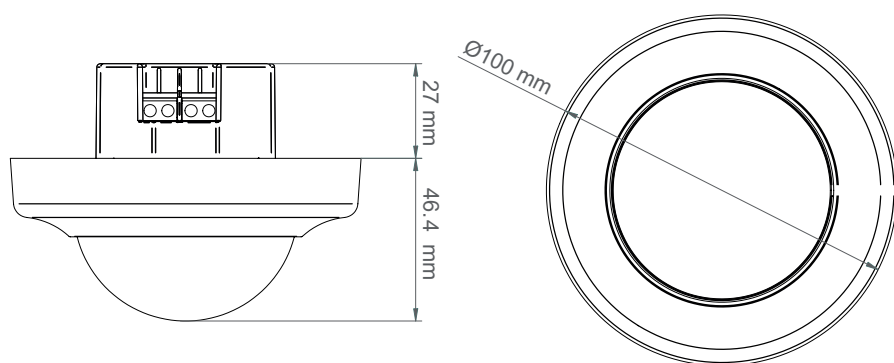


Schéma de câblage

