

# Bewegungsmelder, Zigbee®, 5 m, 110°, drahtlos, für Aufputzmontage, weiss

552-80401

4 Jahre  
Garantie

Der drahtlose Bewegungsmelder kann zum Bedienen anderer Schaltkontakte verwendet werden. Zum Beispiel kann man, wenn eine Bewegung erkannt wird, den Kontakt eines anderen vernetzbaren Schalters, Dimmers oder einer Motoransteuerung steuern.

Da der Bewegungsmelder von einer Knopfatterie gespeist und mit einer selbstklebenden Befestigungsplatte geliefert wird, kann er problemlos überall angebracht werden.


Dieser Bewegungsmelder kann in Kombination mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control (552-00001) verwendet werden, oder mit der drahtlose Bridge für Niko Home Control (550-00640) für den Einsatz in eine Installation mit Bus-Verkabelung. So lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware konfigurieren.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 552-80401



## Erfassungsbereich

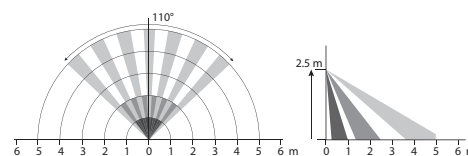

Master/  
Sekundär



110°



ø 5 m bei  
einer Höhe  
von 2,5 m



2.5 – 2.8 m



Aufputz

**niko**

552-80401 - 12-04-2025

## Technische Daten

Artikelnummer	552-80401
Kompatible Sekundär-Melder	552-80401
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	Batterie CR2450
Erfassungswinkel	110°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 5 m bei einer Höhe von 2,5 m
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2.5 – 2.8 m
Abmessungen (HxBxT)	51 x 51 x 34 mm
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Maximale Hochfrequenzleistung	7 dBm
Schutzart	IP20
Einstellungen ändern	Niko Home Control-Programmiersoftware
Kennzeichnung	CE

## Abmessungen

