

Skymningsbrytare, 230 V, 1 kanal, 10 A, 2 - 200 lux, IP54, vit

941-0470300

SE typenummer: 41-047

E-Nr.: 1307609

4 års
garanti

Skymningsbrytare för väggmontering utomhus (IP54). Lämplig för att slå på/stänga av utomhusbelysning. Stor sensoryta för korrekt ljusmätning. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Pålitligt
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd

Automatisk strömställare för användning på uppfarter, i garage, i trädgårdar osv.

- Skymningsströmställaren passar till att styra utomhusbelysning.
- Belysningen tänds automatiskt när dagsljusets nivå faller under det programmerade lux-värdet. Belysningen släcks automatiskt när dagsljusets nivå stiger över det programmerade lux-värdet.
- Höljet har tillräckligt med utrymme för kablarna, vilket gör installationen snabb och enkel.



230 V



utanpåliggande


Niko

941-0470300 - 06-07-2024

Tekniska data

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 941-0470300 |
| Matningsspänning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Utgång sensor | 230 V (ON/OFF) |
| Maximal MCB-klass | 10 A (begränsad av nationella installationsregler) |
| Reläkontakt | N.O. (max. 10 A) |
| Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$) | 3000 W |
| Maximal belastning lågenergilampor (CFLi) | 350 W |
| Maximal belastning LED-lampor 230 V | 350 W |
| Maximal kopplingskapacitet | 140 μ F |
| Maximal inkopplingsström | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Ljusstyrkeintervall | 2 lux – 200 lux |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Omgivningstemperatur | -50 – +50 °C |
| Montering | utanpåliggande |
| Mått (HxBxD) | 103 x 73 x 47 mm |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Märkning | CE |

Dimensioner

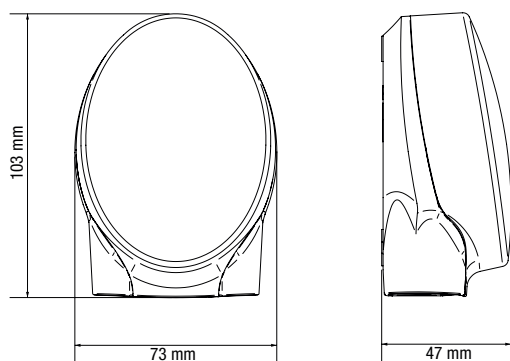

Kopplingsschema

