

Højloftsensor, påbygget, 360°, DALI, BMS

941-7450300

DK typenummer: 41-745


E-Nr.:3467603377

4 års
garanti

- Velegnet til BMS/IBI løsninger
- For montering på loft i op til 8 m
- Kan parallelkobles for større rækkevidde
- Kan konfigureres via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklasse IP 54
- Sender selv besked om bevægelse og luxniveau til applikationscontrolleren
- Controlleren kan deaktivere et eller flere af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille følsomheden for hvert af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille hysteresis for luxændringer



Rækkevidde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



BMS



360°



Ø 32 m ved
monteringshøjde
på 8 m



påbygget

niko


Tekniske data

Typenummer	941-7450300
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Dimensioner (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9340300	IR-fjernbetjening
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

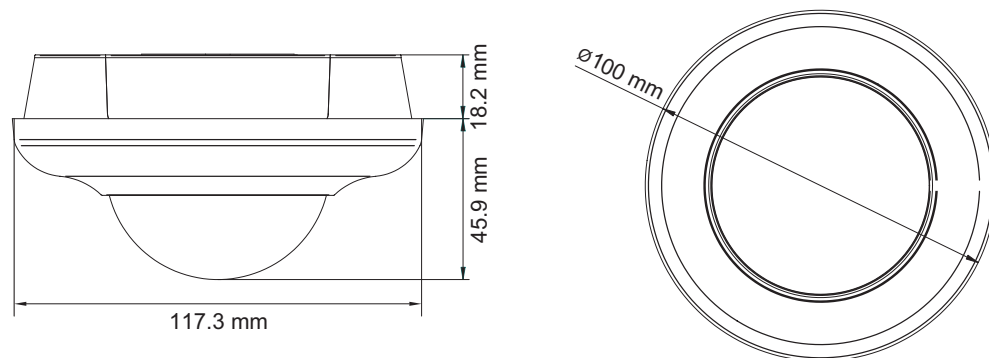

Tilslutningsskema

