

Skymningsrelä, 24 V, 1 kanal, 4 A, 2 – 200 lux, IP54, vit

941-0440300

SE typenummer: 41-044

E-Nr.: 1307620

4 års
garanti

Detta skymningsrelä används för att tända/släcka utomhusbelysningen och kan monteras på en vägg. Tack vare den stora sensorytan säkerställer denna enhet en mycket noggrann ljusmätning. Ljuskänsligheten kan man ställa in själv.
Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Pålitligt
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd
- Kan kombineras med Niko Home Control

Automatisk skymningsströmställare för användning på uppfarter, i garage, i trädgårdar osv.

- Skymningsströmställaren passar till att styra utomhusbelysning.
- Belysningen tänds automatiskt när dagsljusets nivå faller under det programmerade lux-värdet. Belysningen släcks automatiskt när dagsljusets nivå stiger över det programmerade lux-värdet.
- Höljet har tillräckligt med utrymme för kablarna, vilket gör installationen snabb och enkel.
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).



24V



utanpåliggande


niko

941-0440300 - 10-03-2025

Tekniska data

Artikelnummer	941-0440300
Matningsspänning	24 V AC/V DC \pm 10 %
Utgång sensor	24 V (ON/OFF)
Reläkontakt	N.O. (max. 4 A), potentialfri
Ljusstyrkeintervall	2 lux – 200 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivningstemperatur	-50 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Mått (HxBxD)	103 x 73 x 47 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Dimensioner

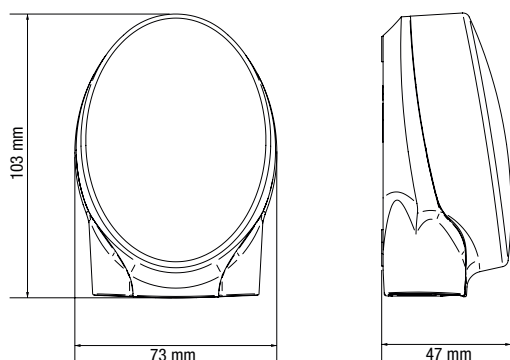

Kopplingsschema

