

Närvarosensor, utanpåliggande montage, 360°, DALI-2, BMS

941-7430300

SE typenummer: 41-743


E-Nr.: 1710797

4 års
garanti

- För utanpåliggande montering i tak
- Lämplig till BMS/IBI lösningar
- Kan parallellkopplas för större detekteringsområde
- Kan konfigureras via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklass IP 54
- Sänder själv besked om närvaro och luxnivå till BMS-kontrollenheten
- Kontrollenheten kan deaktivera ett eller fler av de 3 PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa in känsligheten för 3 separata PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa hysteresen för luxändringar



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



master



360°



Ø 24 m från
en höjd på
3 m



2 – 3.4 m



utanpåliggande

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-7430300
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI
Ljusstyrkeintervall	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Mått (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK02
Märkning	CE

Tillbehör

941-9340300	IR-fjärrkontroll
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

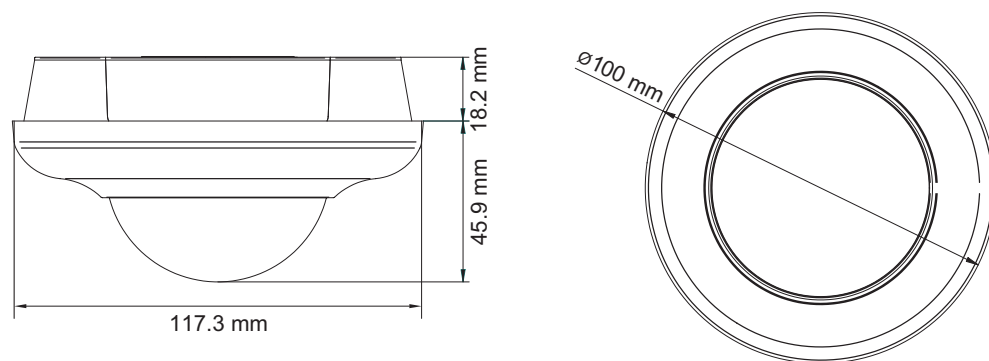

Kopplingsschema

