

# DALI-tilstedeværelsessensor 360° - Basic, 12 m, planforsænket

**941-6570300**

DK typenummer: 41-657

E-Nr.:34 67 602 051

4 års  
garanti

Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en basic mastersensor til intelligent lysstyring. Med denne sensor er det muligt at installere og konfigurere 3-zoners dagslysstyring.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 41-659


- Alt-i-en løsning
- Den adresserbare DALI-bus sikrer hurtig og fleksibel installation
- Nem at montere med fjederklemmerne
- Den kan integreres, så den praktisk talt flugter med loftet på grund af det ultraflade design på blot 5 mm.
- Tre dagslysstyringszoner

Til brug på kontorer, skoler, mødelokaler m.m., i både små og større lokaler

- Sensoren har maks. tre dagslysstyringszoner
- Afhængig af den valgte applikation:
  - belysningen skal altid tændes manuelt ved hjælp af et tryk og slukker automatisk, når der er tilstrækkeligt dagslys, eller der ikke længere er nogen i rummet (tilstedeværelsessensor).
  - belysningen tænder automatisk, når der er bevægelse, og hvis der ikke er nok dagslys. Den slukker også automatisk, når der er tilstrækkeligt dagslys, eller der ikke længere er nogen i rummet (tilstedeværelsessensor). Belysningen forbliver tændt, mens der registreres bevægelse, og det målte dagslysniveau er lavere end den programmerede værdi.
- Efterløbstiden, den luxværdi, hvorved belysningen skal tændes, og sensorens følsomhed indstilles let med IR-fjernbetjeningen (ekstraudstyr).



## Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



master



360°



Ø 12 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2.5 – 3 m



planforsænket

**niko**


## Tekniske data

Typenummer	941-6570300
Kompatible sekundære sensorer	41-659
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Luxområde	100 lux – 1000 lux
Maks. antal dæmpbare zoner	3
Efterløbstid	5 min – 1 h, $\infty$
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	Ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Tilslutningsklemmer	– op til 2,5 mm <sup>2</sup> ledning pr. tilslutningsklemme
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

941-9360300	IR-dongle til smartphone
941-9340300	IR-fjernbetjening
941-9350300	IR-brugarfjernbetjening til 41-75x/76x/78x og 41-657 DALI

## Dimensioner

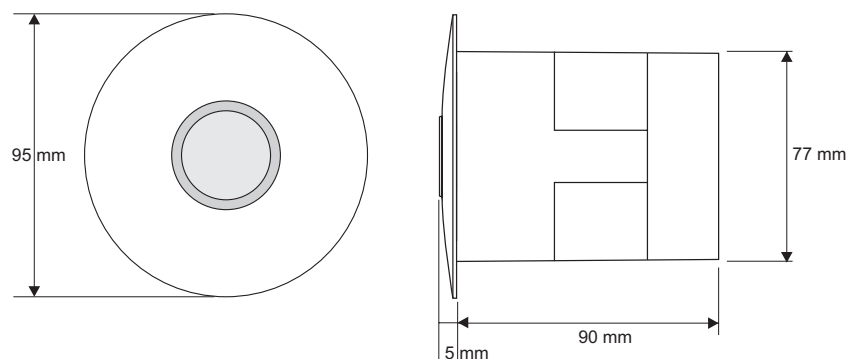

## Tilslutningsskema

