

Swiss Garde 360 Presence DALI nadrzędny, 16 m, okrągły, kolor biały

26004

4 lata gwarancji

Główny czujnik obecności do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI



Zasięg wykrywania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ∅ 10 m | ∅ 5 m | ∅ 4 m |
| 2.5 m | ∅ 12 m | ∅ 6 m | ∅ 5 m |
| 3 m | ∅ 14 m | ∅ 7 m | ∅ 6 m |
| 3.5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ 7 m |
| 4 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |
| 5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |
| 6 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |



DALI



nadrzędny



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko

26004 - 02-04-2025


Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer artykułu | 26004 |
| Kompatybilne czujniki podrzędne | 25458, 25459, 25464, 25469 |
| Konfiguracja | nadrzędny |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | DALI Broadcast |
| Maksymalne zużycie energii | 0.4 W |
| Maksymalne zużycie energii | 1.74 mA |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V | 300 W |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Maksymalna liczba stref ściemniania | 1 |
| Opóźnienie wyłączenia | 10 s – 20 min |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | ø 14 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | 0 – 45 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 6 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 105 x 105 x 35 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 105 x 105 x 71 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | Potencjometrów lub pilota na podczerwień |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-------|--|
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25351 | Pilot na podczerwień PIR DALI |
| 25273 | Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor biały |
| 25274 | Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor czarny |
| 25420 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor biały |
| 25422 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor czarny |
| 25276 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25277 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25421 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały |
| 25330 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25331 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25332 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde |
| 3331 | Siatka ochronna, kolor biały |

Wymiary

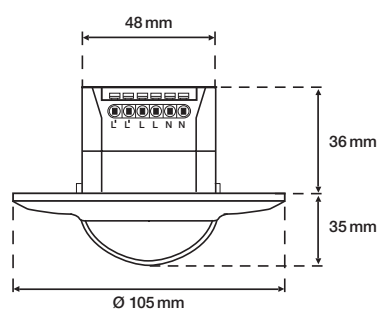

Schemat elektryczny

