


Vernetzter Doppelschalter, Zigbee®, 2 x 10 A, Swiss line

101-72112-41

4 Jahre
Garantie

Der vernetzte Zigbee®-Doppelschalter Swiss line hat zwei Schaltkontakte zum Schalten von Beleuchtung. Er enthält einen Sender und einen Empfänger, die drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control kommunizieren können. Sie können den vernetzten Doppelschalter als Ersatz für einen herkömmlichen Schalter verwenden. Er ist mit zwei Erweiterungsklemmen versehen, sodass er, in Kombination mit einem herkömmlichen Taster, problemlos Mehrweg- oder Kreuzschalter ersetzen kann. Der vernetzte Doppelschalter kann seine eigenen Kontakte schalten. Wenn der drahtlose intelligente Hub für Niko Home Control hinzugefügt wurde, lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware konfigurieren. So kann dies und vieles mehr in einer Raumstimmung oder Alles-aus-Funktion verbunden werden. Die Bedienung kann von seinen integrierten Kontakten getrennt werden. So sind Sie bei der separaten Konfiguration des Schaltkontakts und der Bedienungen über die Programmiersoftware vollkommen flexibel. Der vernetzte Zigbee®-Doppelschalter Swiss line wird mit einem Adapterrahmen-Set und einem weißen Übergangsrahmen mit den Außenmaßen 60 x 60 mm geliefert.

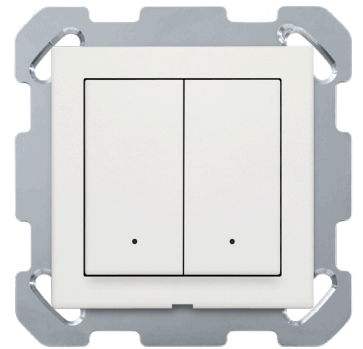

Technische Daten

Vernetzter Doppelschalter, Zigbee®, 2 x 10 A, Swiss line


- Max. Last pro Kanal: 10 A
- Max. Einschaltstrom: 100 A
- Montageart: Unterputzdose
- Montagehöhe: 110 - 120 cm
- Ändern der Einstellungen:
 - Stand-Alone-Modus: Tasten auf der Vorderseite, hinter der Abdeckung
 - Vernetzter Modus: Niko Home Control-Programmiersoftware oder Niko Home App
- Max. Kabellänge Erweiterungsschalter: 50 m
- Maximale Reichweite (von Schalter zu intelligentem Hub): 10 m
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- LED-Farbe: weiß
- Schutzart: IP20
- Einbautiefe: 40 mm
- Maximale Anzahl pro Installation: 50 angeschlossene Zigbee®-Geräte
- Kennzeichnung: CE
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximale Hochfrequenzleistung: 10 dBm
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Systemkompatibilität: talks with Homey (Zigbee®)
- Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C
- Schutzart: IP20
- Erforderlicher Unterputzdosentyp

niko

- Tiefe: 40 mm (einschließlich Verdrahtungsraum)
- Schraubbefestigung: 78 mm diagonal (für Einzelanwendung)
- Innendurchmesser der Dose: min. 60 mm
- Mittenabstand bei mehreren Dosen horizontal: 60 mm
- Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 60 mm
- Gewicht: 98 g
- Leiterquerschnitt: – 1 x 2,5 mm² pro Anschlussklemme
- Abmessungen (HxBxT): 77 x 77 x 29 mm
- Prüfzeichen: Zigbee Certified Product



Abmessungen

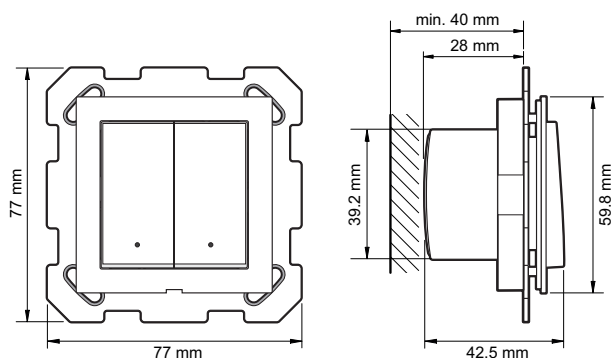

Anschlussplan

