

Detektor prítomnosti, 230 V, podružný, 14 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25459

4 roky záruka

Detektor prítomnosti na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Automatické zapnutie a vypnutie (detekcia prítomnosti) alebo manuálne zapnutie a automatické vypnutie (detekcia neprítomnosti). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Používajte len v kombinácii s detektorom master.

Farba povrchovej úpravy: biela.


Kompatibilné hlavné detektory: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475

- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor prítomnosti pre schodisko, pivnicu, malé zasadacie miestnosti a pod.



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 10 m	Ø 5 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 5 m
3 m	Ø 14 m	Ø 7 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 16 m	Ø 8 m	Ø 7 m
4 m	Ø 16 m	Ø 8 m	Ø (8) m
5 m	Ø 16 m	Ø 8 m	Ø (8) m
6 m	Ø 16 m	Ø 8 m	Ø (8) m



230 V



secondary



360°



Ø 14 m z
výšky 3 m



2 – 6 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25459
Kompatibilné hlavné detektory	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475
Konfigurácia	podružný
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	1.3 mA
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	Ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 35 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 71 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	Potenciometre alebo infračervené diaľkové ovládanie
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela
351-25330	

Rozmery

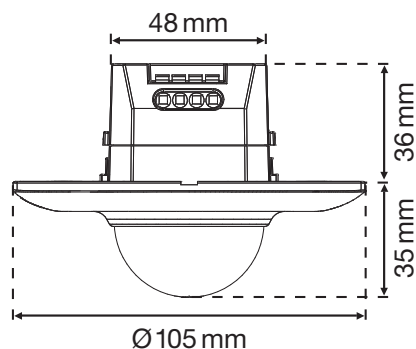


Schéma zapojenia

