

# DALI-höghöjdssensor 360°, 32 m, infälld montering, sekundär

**941-7620300**

SE typenummer: 41-762

E-Nr.: 1300245

4 års  
garanti

Denna DALI-höghöjdssensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för följande DALI-mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 och 41-785.


Färg: vit

Kompatibla mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781, 41-784

- Heltäckande lösning
- Stor detekteringsräckvidd på 32 m
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Byte av trasig DALI-ram utan omprogrammering



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



sekundär



360°



Ø 32 m från  
en höjd på  
8 m



4 – 8 m



infälld  
montering

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-7620300
Kompatibla mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781, 41-784
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	4 – 8 m
Håldiameter	88.5 mm
Mått synliga delar (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9360300	IR-Adapter till smartphone
941-9340300	IR-fjärrkontroll
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

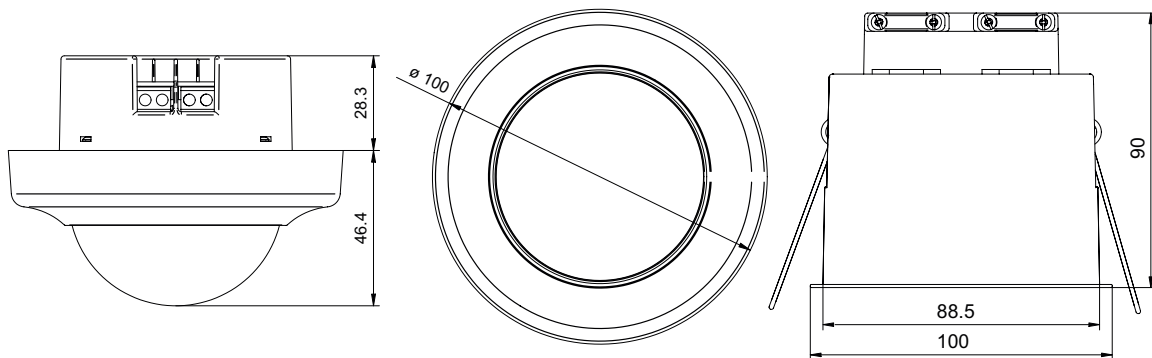

## Kopplingsschema

