

Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, master, All-in-one, EnOcean

941-6800350

DK typenummer: 41-680/ALL

E-Nr.:3467602145

4 års
garanti


Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 41-659



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



master



360°



Ø 12 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2.5 – 3 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-6800350
Kompatible sekundære sensorer	41-659
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI Addressable
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	N.O. (max. 10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksimal belastning spærelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal belastning LED-driver	500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformer	500 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 μ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	100 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Maks. antal dæmpbare zoner	3
Efterløbstid	5 min – ∞
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	\varnothing 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Driftsfrekvens	0.8683 GHz
Maksimal feltstyrke	1.4 dBm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9360300	IR-dongle til smartphone
941-9340300	IR-fjernbetjening
941-9350300	IR-brugerfjernbetjening til 41-75x/76x/78x og 41-657 DALI
941-9080300	Sensorunderlag
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

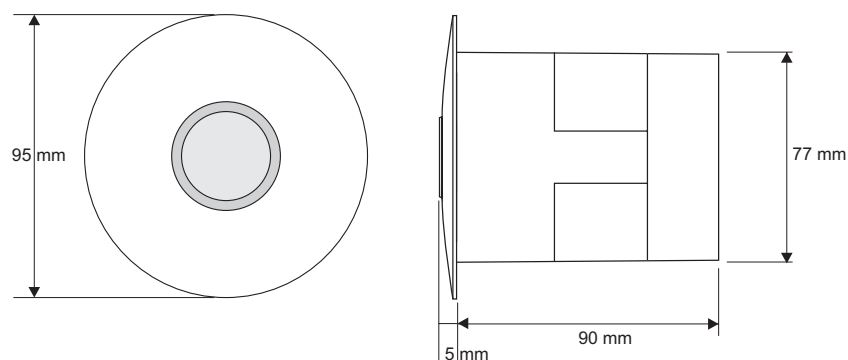

Tilslutningsskema

