

Swiss Garde 360 DALI Maître A-Basic, 12 m, rond, couleur blanc

41657


4 ans de garantie

Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Adressable) avec lentille plate pour un montage encastré discret dans les faux plafonds. Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires Les détecteurs secondaires sont reconnus automatiquement. Couleur de finition: blanc
Détecteurs secondaires compatibles: 41659


- Idéal pour les applications DALI dans les bureaux, les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Commande de trois zones d'éclairage au maximum, câblage très simple grâce au protocole DALI Adressable, câblage parallèle de tous les appareils (maître, secondaire et lampes)
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 appareils DALI secondaires maximum
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe



Portée de détection



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 4 m | Ø 3 m |
| 3 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 4 m |

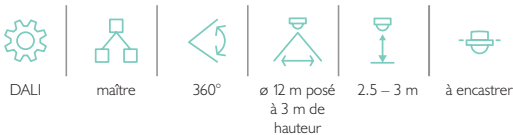

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 41657 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 41659 |
| Tension d'alimentation | 230 Vac ± 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | DALI Addressable |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Plage d'intensité lumineuse | 100 lux – 1000 lux |
| Nombre maximal de zones de variation | 3 |
| Temporisation de déconnexion | 5 min – 1 h, ∞ |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | Ø 12 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -5 – +40 °C |
| Montage | à encastrer |
| Hauteur de montage | 2.5 – 3 m |
| Diamètre de foret | 77 mm |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 95 x 95 x 5 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 95 x 95 x 95 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 25323 | Télécommande universelle avec mètre lux |
| 350-41936 | Télécommande universelle pour smartphone |
| 41934 | Télécommande PIR pour DALI Adressable |

Dimensions

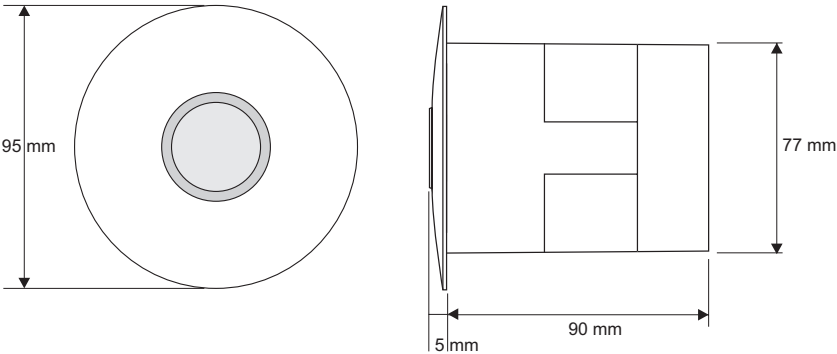


Schéma de câblage

