

Détecteur de présence, DALI, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc

350-41657

4 ans de garantie

Détecteur de présence, commande crépusculaire DALI, à encastrer dans des plafonds 2,4 – 3 m. Autonome ou comme maître, en combinaison avec 10 détecteurs secondaires au maximum. Pour un usage dans des bureaux, des établissements scolaires, des salles de réunion... dans des locaux de toute taille. Le détecteur possède un maximum de 3 zones à commande crépusculaire et se caractérise par un design ultraplat d'à peine 5 mm, permettant de le monter pratiquement de niveau avec le plafond. Selon l'application choisie, l'éclairage doit toujours être allumé manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir et s'éteint automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante ou lorsque plus personne n'est présent dans le local (détecteur d'absence). Ou l'éclairage s'allume automatiquement en cas de mouvement et si la lumière naturelle n'est pas suffisante. Il s'éteint aussi automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante ou lorsque plus personne n'est présent dans le local (détecteur de présence). L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté et que le niveau de luminosité naturelle mesuré est inférieur à la valeur programmée. La temporisation de déconnexion, la valeur lux à laquelle l'éclairage doit s'allumer et la sensibilité du détecteur peuvent être facilement réglées à l'aide de la télécommande IR (en option).


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 350-41659



- Solution tout-en-un
- Installation rapide et flexible grâce au bus DALI adressable
- Montage facile grâce aux griffes à ressort
- Grâce à son design ultraplat d'à peine 5 mm, il peut être intégré pratiquement de niveau dans le plafond.
- 3 zones à commande crépusculaire

Portée de détection



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 4 m | Ø 3 m |
| 3 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 4 m |



DALI



maître



360°



Ø 12 m posé
à 3 m de
hauteur



2.5 – 3 m



à encastrer

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 350-41657 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 350-41659 |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | DALI Addressable |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Plage d'intensité lumineuse | 100 lux – 1000 lux |
| Nombre maximal de zones de variation | 3 |
| Temporisation de déconnexion | 5 min – 1 h, ∞ |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | \varnothing 12 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -5 – +40 °C |
| Montage | à encastrer |
| Hauteur de montage | 2.5 – 3 m |
| Diamètre de foret | 77 mm |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 95 x 95 x 5 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 95 x 95 x 95 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Télécommande universelle pour smartphone |
| 350-41934 | Télécommande IR pour installateurs |
| 350-41935 | Télécommande IR pour utilisateurs |

Dimensions

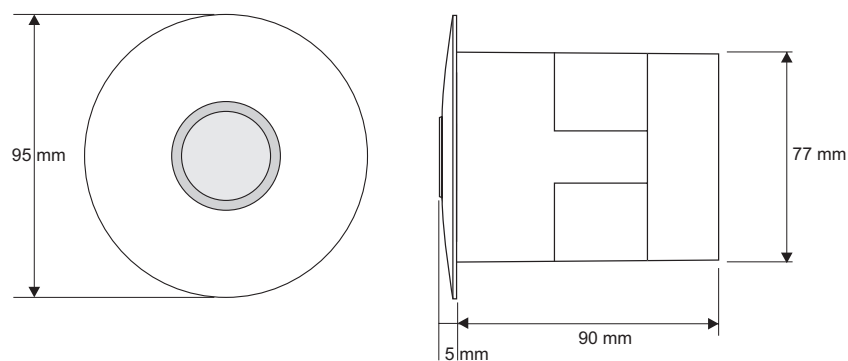


Schéma de câblage

