

# Swiss Garde 360 Presence DALI nadrzędny, 30 m, kwadratowy, kolor biały

26001

4 lata gwarancji

Czujnik obecności nadrzędny o zwiększonym zasięgu do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI



## Zasięg wykrywania



| H   | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-----|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ∅ 20 m      | ∅ 10 m       | ∅ 5 m         |
| 3 m | ∅ 26 m      | ∅ 13 m       | ∅ 7 m         |
| 4 m | ∅ 28 m      | ∅ 14 m       | ∅ 9 m         |
| 5 m | ∅ 30 m      | ∅ 15 m       | ∅ 10 m        |
| 6 m | ∅ 30 m      | ∅ 15 m       | ∅ 10 m        |
| 7 m | ∅ 30 m      | ∅ 15 m       | ∅ 10 m        |
| 8 m | ∅ 30 m      | ∅ 15 m       | ∅ 10 m        |



DALI



nadrzędny



360°



∅ 30 m z  
wysokości  
8 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

26001 - 30-08-2024


## Dane techniczne

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Numer artykułu                        | 26001  |
| Kompatybilne czujniki podrzędne       | 25458, 25459, 25464, 25469                                     |
| Napięcie wejściowe                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika                      | DALI Broadcast   |
| Maksymalna wartość MCB                | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Zakres natężenia światła              | 5 lux – 2000 lux   |
| Maksymalna liczba stref ściemniania   | 1  |
| Opóźnienie wyłączenia                 | pulse, 10 s – 20 min   |
| Kąt wykrywania                        | 360°   |
| Zasięg wykrywania (PIR)               | ø 30 m z wysokości 8 m   |
| Temperatura otoczenia                 | 0 – 45 °C  |
| Metoda montażu                        | puszka podtynkowa  |
| Wysokość montażu                      | 2 – 8 m  |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 88 x 88 x 50 mm  |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)          | 88 x 88 x 86 mm  |
| Stopień ochrony                       | IP20   |
| Oznaczenia                            | CE   |

## Akcesoria

|       |   |
|-------|---|
| 25351 | Pilot na podczerwień PIR DALI   |
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem  |
| 25400 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały |
| 25339 | Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały  |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde  |
| 3331  | Siatka ochronna, kolor biały  |

## Wymiary

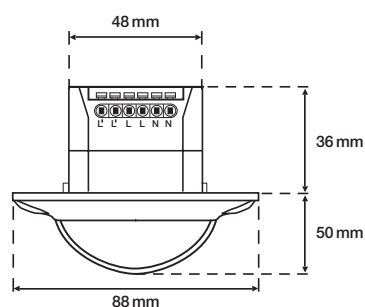

Schemat elektryczny

