

# Lichtstuurmodule, 230 V, 3-30000 lux

**360-35010**

**4** jaar  
garantie

Met dit toestel kan je heel wat energie besparen door optimaal gebruik te maken van daglicht. Deze modulaire lichtsturing wordt gebruikt in combinatie met een lichtmeetcel en één of meerdere bewegingsmelders. Als er onvoldoende daglicht is en beweging gedetecteerd wordt, dan wordt de verlichting automatisch aangeschakeld. De verlichting wordt automatisch terug uitgeschakeld als er voldoende daglicht is of na de ingestelde uitvalvertraging. Ook manuele bediening is mogelijk via de drukknop N.O. Deze lichtsturing is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Ze heeft een beschermingsgraad IP20 en voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

- Duurzaam
- Functioneel
- Betrouwbaar
- Energiebesparend

Daglichtstuurmodule voor in kantines, kantoren, gangen, tuinen, parkeergarages...

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Te gebruiken in combinatie met een lichtmeetcel en bewegingsmelder(s).
- De verlichting wordt automatisch aangeschakeld, afhankelijk van het gemeten daglichtniveau en de detectie van beweging. De verlichting gaat automatisch uit bij voldoende daglicht of na afloop van de uitschakelvertraging.
- Optionele bediening via een NO-drukknop.



230 V


**Niko**

360-35010 - 10-03-2025

## Technische gegevens

Artikelnummer	360-35010
Voedingsspanning	230 Vac/24 Vdc
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maximale capacatieve belasting	140 $\mu$ F
Bereik lichtintensiteit	3 lux – 30000 lux
Hysteresis op lichtgevoeligheid	(wrong type for option)
Aantal kanalen	1 kanaal
Omgevingstemperatuur	5 – 50 °C
Afmetingen (HxBxD)	90 x 35 x 55 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Afmetingen

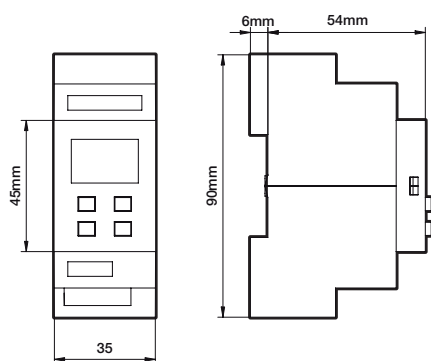

## Aansluitschema

