

Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Basic, 12 m, rond, couleur blanc

41659

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Basic. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.
Couleur de finition: blanc
Détecteurs maîtres compatibles: 41657

- Idéal pour les applications DALI dans les bureaux « open space », les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 détecteurs DALI secondaires max. avec un appareil maître
- Augmente la portée de détection du détecteur maître
- Connexion directe au câble du bus DALI, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour le Swiss Garde 360 DALI Maître Comfort
- Consommation de courant minimale : 0,1 W



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	ø 8 m	ø 4 m	ø 3 m
3 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 4 m



DALI

secondaire

360°

ø 12 m posé à 3 m de hauteur

2.5 – 3 m

à encastrer

Données techniques

Numéro d'article	41659
Détecteurs maîtres compatibles	41657
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	par le bus DALI
Sortie du détecteur	DALI
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 12 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2.5 – 3 m
Diamètre de foret	77 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	95 x 95 x 5 mm
Dimensions (HxLxP)	95 x 95 x 95 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
41934	Télécommande PIR pour DALI Adressable

Dimensions

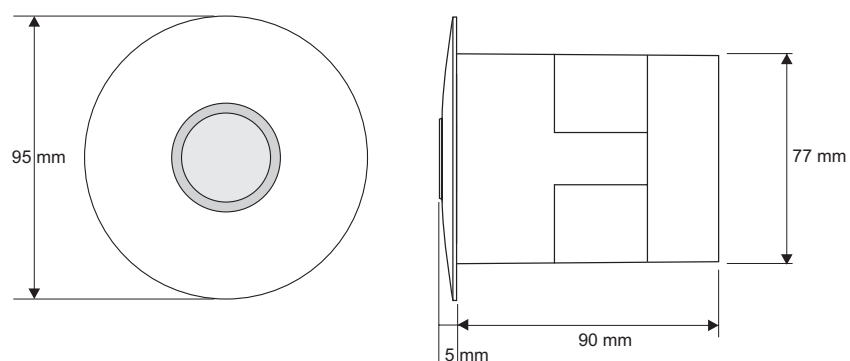


Schéma de câblage

