

DALI-höghöjdssensor 360° för trådlös användning – EnOcean®, 24 m, utanpåliggande montage, master

941-7850300

SE typnummer: 41-785

E-Nr.: 1300450


4 års
garanti

Denna DALI-höghöjdssensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning i lokaler med höga tak. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.
Kompatibla sekundära sensorer: 41-763



- Automatisk konfiguration vid byte av 1st DALI-don
- Inställning via Niko Detector Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Dagsljusstyrning i upp till 3 dagsljuszoner
- 1 eller 2 sekundära zoner för On/Off eller dim
- Multizon – t.ex. tavelbelysning
- Lämplig för utrymningsvägar och gemensamma utrymmen
- Dagsljusstyrning i korridorer med dag/natt-funktion
- Programmering av upp till 4 ljusscenarier
- Förprogrammerad - klar att använda
- Överstyrning via tryckknapp, EnOcean tryckknapp eller potentiometer

Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



master



360°



Ø 32 m från
en höjd på
8 m



4 – 8 m



utanpåliggande

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-7850300
Kompatibla sekundära sensorer	41-763
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI Addressable
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A), potentialfri
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 2000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	5 min – ∞
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	\varnothing 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	4 – 8 m
Mått (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

943-9980300 Skyddsgaller

Dimensioner

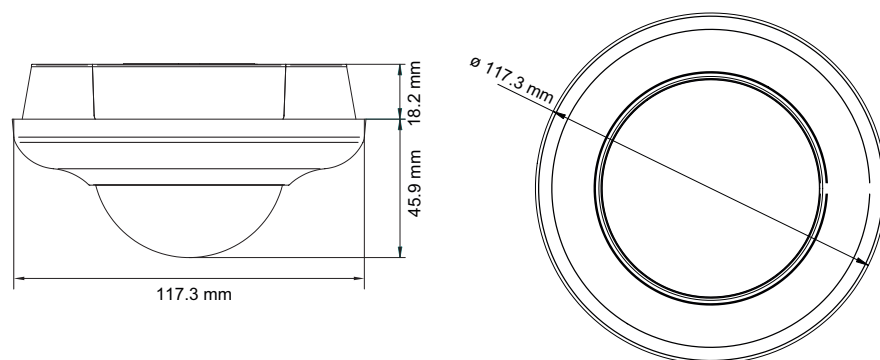

Kopplingsschema

