

# Video-Kit, 2-drahtig, mit Steuerung, Außen- und Innensprechstelle, für Aufputzmontage, 1 Klingeltaste

510-01501

4 Jahre  
Garantie

Dieses Video-Kit enthält:

- Video-Außensprechstelle, 2-drahtig, Aufputzmontage, 1 Taste
- Zugangskontrollmodul, 2-drahtig, mit integriertem Netzteil
- Video-Innensprechstelle für 2-drahtige Zugangskontrollsysteme

Diese kompakte Video-Außensprechstelle ist mit HD-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Die Infrarot-LEDs der Kamera garantieren eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht (gestochen scharfes Schwarzweißbild). Sie können das Gerät mit einem Typenschild (optional aus gravierbarem PMMA-Kunststoff) personalisieren. Die Innensprechstelle bietet eine hervorragende Bild- und Tonqualität und ermöglicht eine bedienungsfreie Kommunikation mit dem Besucher. Die Innensprechstelle ist mit einem flachen berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet, der das Design und die Wartungsfreundlichkeit verbessert. Das Türschloss kann mit dem Zugangskontrollmodul (empfohlen) oder direkt mit der Außensprechstelle verbunden werden.

Sie können Ihre Video-Außensprechstelle über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) registrieren, um die Steuerung der Installation über Ihr Smartphone zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zutrittskontrollmodul mit Ihrem Netzwerkrouter verbunden ist, um Anrufe in der App und Software-Updates für Ihre Anlage zu empfangen. Wenn Sie Besuche verpasst haben, können Sie Momentaufnahmen von Besuchern auf Ihrem Handy oder Videos auf der Video-Innensprechstelle ansehen.

Der Kit kann mit folgenden Bauteilen erweitert werden:

- Mit einer Video-Außensprechstelle 510-31001
- Mit bis zu 4 Video-Innensprechstellen 510-50000



## Technische Daten

Video-Kit, 2-drahtig, mit Steuerung, Außen- und Innensprechstelle, für Aufputzmontage, 1 Klingeltaste.

- Kennzeichnung: CE

Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle.

- Kameraauflösung: 2 MP
- IR-Reichweite: 3 m
- Maximale Anzahl von Türschlössern: 2
- Türschloss mit 12 Vac – 1 A
- Relais für Türschloss: 24 V – 1 A
- Montage: Aufputz
- Mikrofon: Lautstärke und Aufnahmesensibilität des Mikrofons lassen sich manuell einstellen
- Leitungstechnik: 2-Draht
- Farbausführung: schwarz
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (HxBxT): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm

**niko**

510-01501 - 20-11-2024

- Kennzeichnung: CE

Video-Innensprechstelle, 2-drahtig.


- Verkabelung: 2-drahtig
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- Bildschirmgröße: 7"
- Schutzart: IP20
- Farbausführung: schwarz
- Abmessungen (HxBxT): 115,2 x 179 x 25,5 mm

DIN-Schienen-Steuerung für Video-Außensprechstelle, 2-drahtig, mit integriertem Netzteil

- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Leitungstechnik: 2-drahtig
- Max. Leiterquerschnitt (L, N): 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Max. Leiterquerschnitt: 0,25 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maximale Anzahl Video-Außensprechstellen: 2
- Maximale Anzahl Video-Innensprechstellen: 5
- Maximale Anzahl Türschlösser: 2
- Montageart: DIN-Schiene
- Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C
- Farbe: weiß
- Abmessungen (DIN): 8U
- Abmessungen (HxBxT): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Schutzart: IP20
- Verkabelung: 2-drahtig, AWG24 bis AWG15
- Stromversorgung des Türschlosses: 12 Vac – 1 A
- Türschloss-Relais: 24 V – 1 A
- Glockenspiel-Relais: 24 V – 1 A
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Gewicht: 337 g
- Abmessungen (HxBxT): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Kennzeichnung: CE



## Abmessungen

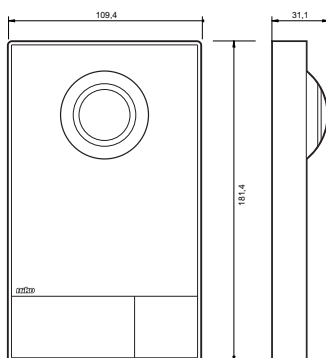

Anschlussplan

