

# Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, weiß

25340


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: weiß

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	ø 10 m	ø 5 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m
5 m	ø 16 m	ø 8 m
6 m	ø 16 m	ø 8 m



230 V



stand-alone



360°



ø 14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**

25340 - 01-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	25340
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25273	Aufputzdose, IP55, weiß
25274	Aufputzdose, IP55, schwarz
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25422	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, schwarz
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz
25330	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiß
25331	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz
25332	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß

## Abmessungen

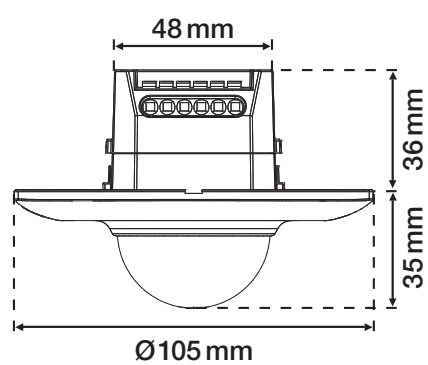

## Anschlussplan

