

# DALI-2 tlačidlový prevodník so štyrmi bezpotenciálovými vstupmi

310-02200

4 roky záruka

DALI-2 tlačidlový prevodník umožňuje ovládať DALI-2 ovládač pomocou bežného tlačidla alebo vypínača. Tlačidlový prevodník je vybavený štyrmi bezpotenciálovými vstupmi slúžiacimi na pripojenie max. štyroch bežných tlačidiel alebo vypínačov. Každý vstup konvertuje mechanické ovládanie na príkaz DALI-2. DALI-2 príkazy sú preddefinované na každý vstup a je možné ich prispôbiť prostredníctvom aplikácie Niko detector tool. DALI-2 vstupný modul je priamo pripojený a napájaný prostredníctvom zbernice DALI bus. Nezabúdajte, že budete potrebovať samostatný zdroj napájania zbernice DALI bus. Tlačidlový prevodník je vhodný na zapustenú montáž. Skontrolujte rozmery tlačidlového prevodníka, aby ste vybrali vhodnú zapustenú montážnu krabicu.



## Technické údaje


DALI-2 tlačidlový prevodník so štyrmi bezpotenciálovými vstupmi.

- Konfigurácia: DALI, DALI-2, Multimaster
- Počet DALI-2 adres: 1
- Minimálna dĺžka riadiaceho impulzu: 40 ms
- Max. dĺžka vodiča: 50 cm
- Vstupné napätie: DALI bus
- Menovitá spotreba prúdu (12 V, 25 °C): 1.7 mA
- Prevádzková teplota: -20 – +75 °C
- Montáž: zapustená montážna krabica (za vypínačom)
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Dĺžka odblankovania
  - 8,5 – 9,5 mm dĺžka odblankovania
- Rozmery (VxŠxH): 40.7 x 28 x 14.2 mm
- Upravenie nastavení: Aplikácia Niko detector tool (v spojení s Niko DALI-2 detektormi), softvér BMS (v spojení s Niko DALI-2 BMS detektormi) alebo manuálne (v samostatnom režime)
- Stupeň ochrany: IP20
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Certifikácia: CE



**niko**

## Rozmery

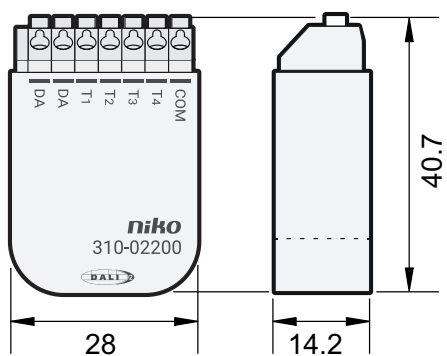

## Schéma zapojenia

