

Detektor pohybu na vonkajšie použitie 30V AC, 200°, 11 m, alu


351-03170

4 roky záruka

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie je vhodný na použitie v príjazdových cestách alebo záhradách. Oblasť snímania má 11 metrov. Oblasť snímania môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Snímač pohybu môže byť veľmi presne nasmerovaný. Zariadenie má zabudovaný svetelný snímač a automaticky alebo manuálne pomocou tlačidlového spínača N.G (objednať samostatne). spína osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky.



Oblasť snímania

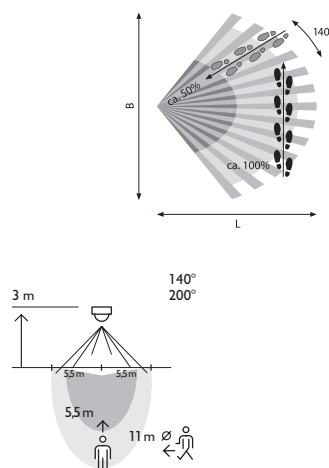

H ↓	A ↑	B →
2 m	5 m	10 m
3 m	5.5 m	11 m
4 m	6 m	12 m



230 V



master or
stand-alone



200°



polkruhová,
až do
priemeru
11 m z výšky
3 m



2 – 4 m



povrchová
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-03170
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	NO. (max. μ 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi=1$)	1000 W
Maximálna záťaž žiaroviek ($\cos\varphi \geq 0,5$)	500 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	100 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	100 W
Intenzita svetla	5 lux – 1000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 1 s – 15 min
Detekčný uhol	200 °
Oblasť snímania (PIR)	polkruhová, až do priemeru 11 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +55 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 4 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	70 x 100 x 100 mm
Rozmery (V x Š x H)	100 x 70 x 100 mm
Certifikácia	CE

Rozmery

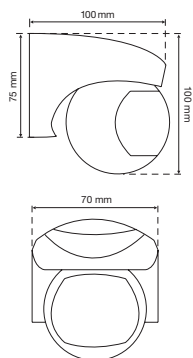


Schéma zapojenia

