

Bewegungsmelder M34HC, KNX®, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, schwarz

350-34014

4 Jahre
Garantie

Dieser Bewegungsmelder für hohe Decken mit 5 Kanälen ist für KNX®-Systeme geeignet. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.


Farbausführung: schwarz

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34014



- Einbauhöhe bis zu 10 m
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- Bis zu IP20
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör

Erfassungsbereich



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 4 m | ø 15 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 7 m | ø 20 m | ø 18 m | ø 10 m |
| 10 m | ø 20 m | ø 20 m | ø 12 m |

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



Master/
Sekundär



360°



ø 20 m bei
einer Höhe
von 10 m



4 – 10 m



Unterputzdose

niko

350-34014 - 22.02.2025


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-34014 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 350-34014 |
| Konfiguration | Master/Sekundär |
| Eingangsspannung | 30 Vdc KNX® bus |
| Detektorausgang | KNX® |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 10 mA |
| Lichtstärkebereich | 10 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 5 Kanäle: Kanal 1-3 für anpassungsfähige Steuerung, Kanal 4 für HLK und Kanal 5 für Lichtmessung |
| Konstantlichtregelung | nein |
| Ausschaltverzögerung | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | ø 20 m bei einer Höhe von 10 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 4 – 10 m |
| Bohrdurchmesser | 56 mm |
| Mindesteinbautiefe | 18 mm |
| Farbe | schwarz (annähernd RAL 9011) |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 102 x 102 x 33 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 102 x 102 x 51 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | ETS-Software |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| 390-34104 | Aufputzdose für M34HC, weiß |
| 390-34114 | Aufputzdose für M34HC, schwarz |
| 390-34203 | Unterputzdose mit Federklemmen für M34LR/M34HC, schwarz |

Abmessungen

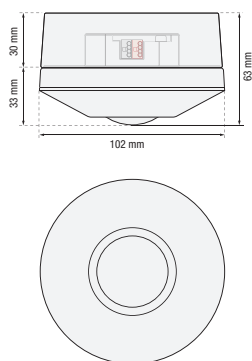

Anschlussplan

