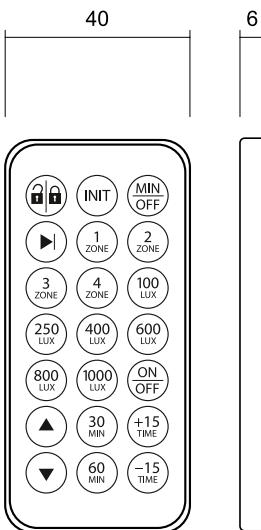


IR-fjernbetjening IPD-21A, 41-932



Anvendelse

Trådløs infrarød håndsender som anvendes til at sætte parametre på sensor serien CLS og MS8.

Via fjernbetjeningen kan man initialisere de tilkoblede DALI enheder, og man kan ligge dem i de ønskede dagslys zoner, samt vælge værdierne for Lux, Time, og lignende.

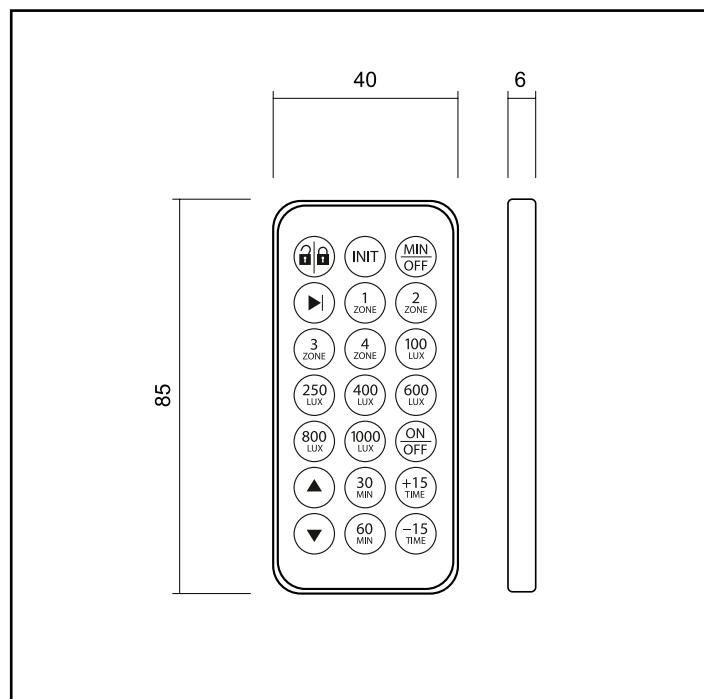
Tekniske data

Batteri	CR2025
Batteri levetid	2-3 År
IR frekvens.....	38 KHz
Rækkevidde	10 M
Kapslingsklasse.....	IP 20
Omgivelsestemperatur (ta)	+5 °C til +40 °C
Luftfugtighed	20-95% RH, ikke kondenserende
Farve (hus).....	Sort/Silver

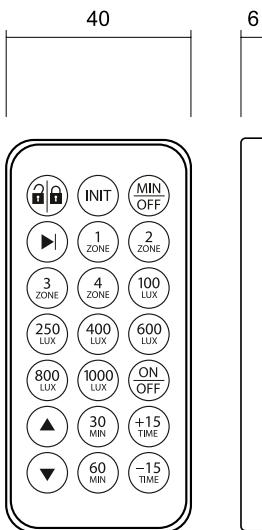
IR remote IPD-21A, 41-932**Use**

Wireless infrared hand-held transmitter used to set parameters on CLS and MS8 series detectors.

The remote control can be used to initialise the connected DALI devices, and it is also possible to place them in the desired daylight zones and to select values for Lux, Time and similar.

**Technical data**

Battery	(CR2025)
Battery life	2–3 years
IR frequency	38 KHz
Range	10 m
Protection class.....	IP 20
Ambient temperature (ta).....	+5°C to +40°C
Air humidity	20–95% RH, non condensing
Colour (housing)	Black/Silver

IR-fjärrkontroll IPD-21A, 41-932**Användning**

Trådlös infraröd handsändare som används för att ställa in parametrar för sensorerna CLS och MS8.

Med fjärrkontrollen kan du initialisera de anslutna DALI-enheterna och lägga till dem i önskade dagsljuszoner samt välja värden för lux, tid och liknande.

Tekniska data

Batteri	CR2025
Batterilivslängd.....	2–3 år
IR-frekvens	38 KHz
Räckvidd	10 m
Kapslingsgrad	IP 20
Omgivningstemperatur (ta).....	+5 °C till +40 °C
Luftfuktighet	20–95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Färg (hus).....	Svart/silver