

LED-Leuchtmittelkompensator für Dimmer

310-05000

4 year warranty

Der Leuchtmittelkompensator kann zur Behandlung von Ghosting- oder Flackereffekten bei Lichtquellen mit geringer Leistung wie LED-Lampen in Kombination mit einem 2-Draht-Dimmer verwendet werden.

Der Kompensator wird parallel über eine LED-Lampe zwischen dem Leitungsdraht und dem Neutralleiter installiert.

Der Leuchtmittelkompensator wird nicht alle Probleme bei Lampenlasten mit geringer Leistung lösen, da die interne Elektronik von LED-Lampen nie die gleiche ist.

Bitte beachten Sie, dass PLC-Störungseffekte, die in bestimmten EU-Ländern ein Flackern verursachen, von diesem Produkt nicht blockiert werden.





Technische Daten

- Stromversorgung: 230 Vac +/- 10 %, 50 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: bis zu 1,4 W
- Abmessungen (H x B x T): 21,6 mm x 31 mm x 13 mm (ohne Kabel)
- Gewicht: 17 g
- Betriebstemperatur: 0 - 35 °C
- Schutzart: IP40



Abmessungen

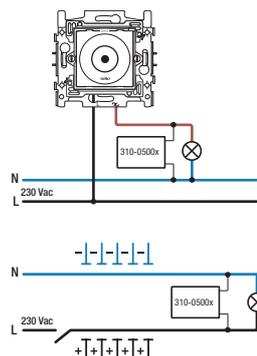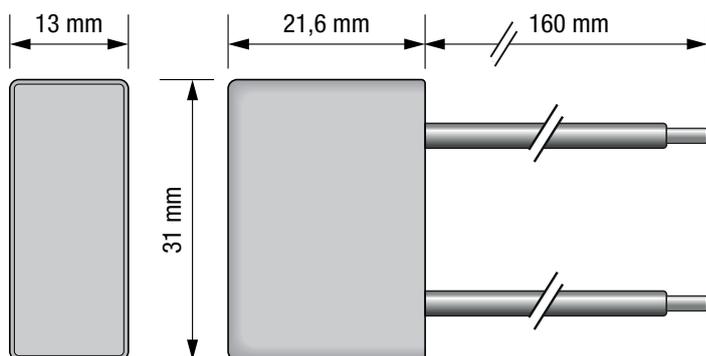

Anschlussplan

