

# Präsenzmelder P34MR, KNX®, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose, weiß

**350-34002**

**4** Jahre  
Garantie

KNX®-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34002

- Flache Hochleistungslinse
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- Flaches Design, Ausführung in Weiß und Schwarz (auswechselbarer Dekoring)
- IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör



## Erfassungsbereich



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 9 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 10 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



Master/  
Sekundär



360°



Ø 10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 4 m



Einbau

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	350-34002
Kompatible Sekundär-Melder	350-34002
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	5 Kanäle: Kanal 1-3 für anpassungsfähige Steuerung, Kanal 4 für HLK und Kanal 5 für Lichtmessung
Konstantlichtregelung	ja
Ausschaltverzögerung	1 s – 18 h 12 min 15 s
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 4 m
Bohrdurchmesser	58 mm
Mindesteinbautiefe	33 mm
Farbe	weiß (annähernd RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	75 x 75 x 8.7 mm
Abmessungen (HxBxT)	75 x 75 x 41 mm
Schutzart	IP44 / IP54 mit Aufputzdose
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

390-34102	Aufputzdose für P34MR, weiß
390-34112	Aufputzdose für P34MR, schwarz
390-34012	Dekoring für P34MR Melder, schwarz

## Abmessungen

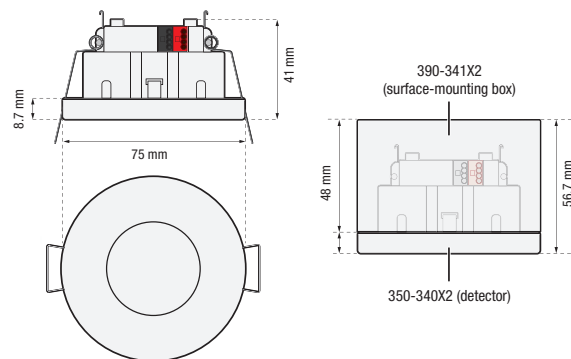

## Anschlussplan

