

Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 30 m, carré, couleur blanc

25464

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Extension économique de la portée de détection grâce à un détecteur de présence maître
- Autres coloris sur demande



Portée de détection

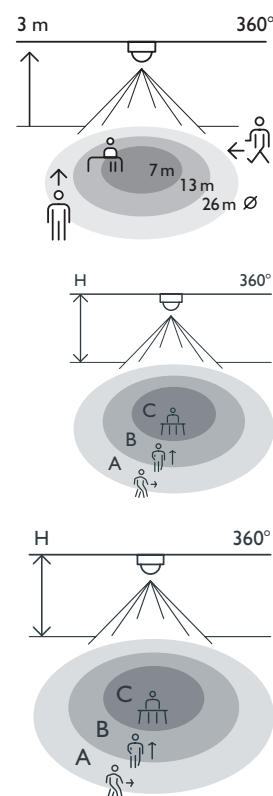

230 V



secondaire



360°



ø 26 m posé
à 3 m de
hauteur



2 - 8 m



boîte
d'encastrement

niko

25464 - 30-08-2024

Données techniques

Numéro d'article	25464
Détecteurs maîtres compatibles	24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25400	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

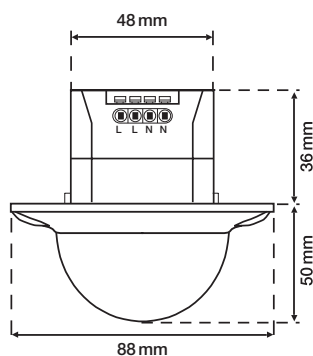


Schéma de câblage

