

Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 30 m, quadratisch, weiß

25464

4 Jahre
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich

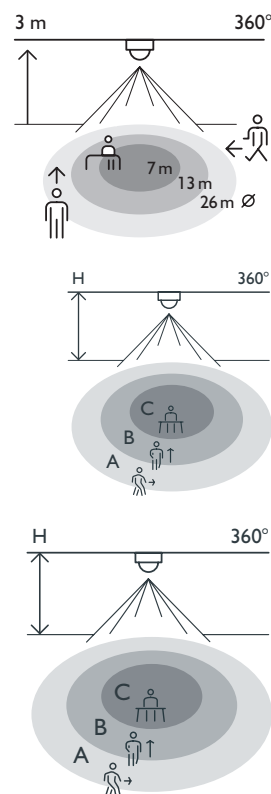

230 V



Sekundär



360°



ø 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko

25464 - 30.08.2024


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 25464 |
| Kompatible Master-Detektoren | 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +45 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 8 m |
| Bohrdurchmesser | 48 mm |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 88 x 88 x 50 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 86 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---|
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde |
| 25400 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 3331 | Schutzgitter, weiß |

Abmessungen

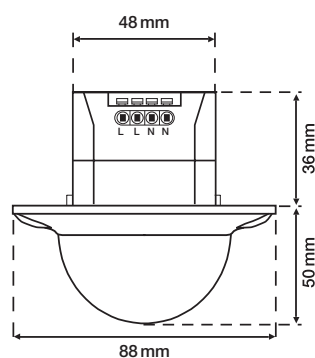

Anschlussplan

