

Detektor prítomnosti, 230 V, 8 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

350-20056

4 roky záruka

Tento 1-kanálový detektor prítomnosti (neprítomnosti) je vhodný pre zapustenú montáž na strop a používa sa na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor prítomnosti má kruhovú snímanú oblasť s priemerom do 12 m. Zariadenie má zabudovaný snímač a automaticky zapína alebo vypína osvetlenie. Je možné aj manuálne ovládanie pomocou tlačidla N.O. (objednať samostatne). Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky. Detektor má stupeň ochrany IP20 a vyhovuje európskej smernici EN60669-2-1 pre EMC a bezpečnosť. Farba povrchovej úpravy: biela.



- Udržateľný
- Funkčný
- Elegančný
- Jednoduchá inštalácia
- Kruhovú detekčnú oblasť od 7 do 12 m

Na použitie v malých miestnostiach, kanceláriách, skladových priestoroch a pod.

- Detektor je vhodný len na ovládanie interiérového osvetlenia.
- V závislosti od vybraného spôsobu používania sa osvetlenie zapne a vypne manuálne pomocou tlačidla (detektor neprítomnosti) alebo automaticky, keď je zaznamenaný pohyb (detektor prítomnosti). Zapnutie a vypnutie osvetlenia môže alebo nemusí závisieť od nameranej úrovne denného svetla.
- Osvetlenie zostane zapnuté, pokiaľ bude zaznamenávaný pohyb a nameraná úroveň denného svetla bude nižšia ako nastavená hodnota.
- Vstavaný časový spínač vám umožní nastaviť požadované oneskorenie vypnutia. Osvetlenie zostane zapnuté počas času odpojenia potom, ako bol zaznamenaný posledný pohyb.
- Osvetlenie je možné kedykoľvek zapnúť manuálne.
- Infračervené diaľkové ovládanie na rýchle a jednoduché nastavovanie (voliteľné).

Oblasť snímania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 7 m | Ø 4 m | Ø 3.5 m |
| 3 m | Ø 8 m | Ø 4.5 m | Ø 4 m |
| 3.5 m | Ø 10 m | Ø 6 m | Ø 4 m |
| 4 m | Ø 12 m | Ø 7 m | Ø 4 m |



230 V



stand-alone



360°



Ø 8 m z
výšky 3 m



2.5 – 4 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Katalógové číslo | 350-20056 |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Max. menovitá hodnota MCB | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt | N.O. (max. 10 A) |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximálna záťaž žiaroviek ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1200 VA |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi) | 350 W |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V | 350 W |
| Maximálna kapacitná záťaž | 140 μ F |
| Maximálny spínací prúd | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Intenzita svetla | 30 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Oneskorenie vypnutia | 5 s – 30 min |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 8 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -5 – +50 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 2.5 – 4 m |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 90 x 90 x 24 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 90 x 90 x 56 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|-----------|--|
| 390-20056 | Montážna krabica pre 360° detektor prítomnosti, Krabica na povrchovú montáž, farba biela |
| 390-20057 | Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami |
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny |
| 350-20057 | IR diaľkové ovládanie |

Rozmery

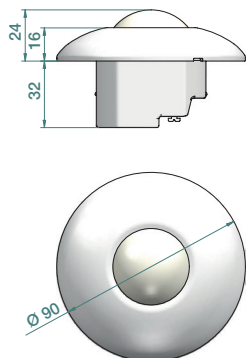


Schéma zapojenia

