

Boîte de distribution Wieland gesis®, HVAC, P48 DALI-2

353-70811

4 ans de
garantie

Le coffret de distribution vous permet d'intégrer des appareils HVAC dans votre installation. Il peut être utilisé en combinaison avec des détecteurs maîtres P48 DALI-2 avec deux câbles et connecteurs Wieland gesis®. Étendez votre installation avec le coffret de distribution 353-70804 pour répartir l'alimentation des luminaires DALI sur deux disjoncteurs et obtenir une plus grande sécurité d'alimentation. Des connecteurs externes pour alimentations 230 V, boutons-poussoirs 230 V et systèmes HVAC sont inclus. Chaque connecteur est unique, ce qui permet d'éviter les erreurs d'installation, de rendre les connexions plus précises et de gagner du temps.

Couleur de finition: noir



Données techniques

Boîte de distribution Wieland gesis®, HVAC, P48 DALI-2

- Température d'ambiance: -40 – +85 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 386 g
- Dimensions (HxLxP): 30 x 170 x 121 mm
- Marquage: CE



Dimensions

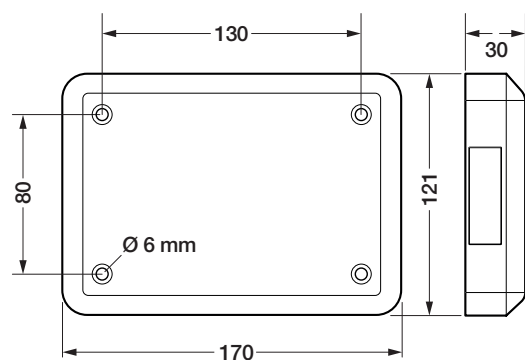


Schéma de câblage

