

# Lyssensor, 24 VDC, IP 20

## 943-1970300

DK typenummer: 43-197

E-Nr.:3467000022

4 års  
garanti

- For tilslutning til Minilux Control 36-080
- Tilslutningsklemmer
- Tæthedsgrad IP 20
- 4 Lux-områder: 3..300 lux, 30..3.000 lux, 300..30.000 lux og 600..60.000 lux

Farve: hvid

- Bæredygtig, funktionel, pålidelig
- Enkel installation
- Lille, diskret
- Justerbar lysfølsomhed:
  - 3 – 300 lux
  - 30 – 3.000 lux
  - 300 – 30.000 lux
  - 600 – 60.000 lux
- IP20

Fotocelle til måling af dagslyset  
i rummet

- Lyssensoren måler dagslyset, der kommer ind i rummet og sender et 0-10 V signal svarende til det tilsluttede modul til dagslysstyring.
- Også velegnet til udendørs brug. I dette tilfælde bruges en beskyttelseshætte (bestilles separat) til at gøre bevægelsessensoren stænktæt (kapslingsklasse IP54).
- Bruges i kombination med modul til dagslysstyring 360-35010
- Kan også kombineres med det analoge Niko Home Control sensormodul.



24V



påbygget


**niko**

943-1970300 - 24-04-2024

## Tekniske data

Typenummer	943-1970300
Forsyningsspænding	24 V DC $\pm$ 10 %
Sensorudgang	0-10 V
Luxområde	3 lux – 60000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivelsestemperatur	-40 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Farve	hvid (omtrent RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Dimensioner (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Dimensioner

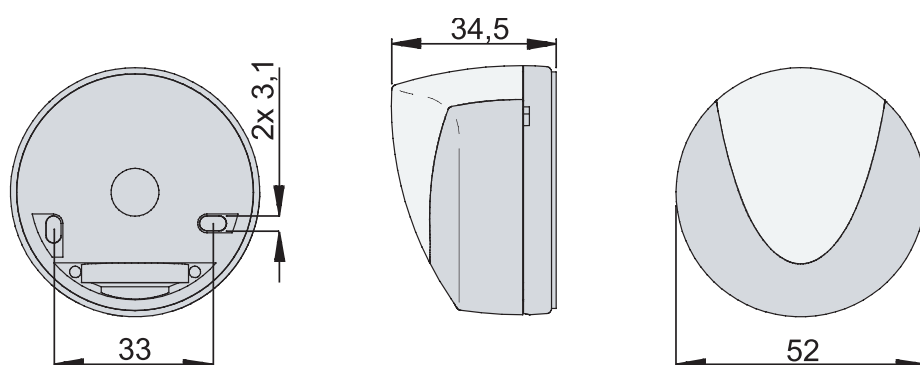

## Tilslutningsskema

