

Súmrakový spínač, 230 V, 1-kanálový, 10 A, 2 - 200 lux, (white)

350-10030

4 year warranty

Tento súmrakový spínač sa montuje na vonkajšiu stenu a pri súmraku automaticky zapne vonkajšie osvetlenie. Intenzitu osvetlenia môžete nastaviť v rozmedzí od 2 do 200 luxov. Veľká plocha snímača zaisťuje presné meranie intenzity osvetlenia. Detektor má stupeň ochrany IP54 a vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: white



230 V



povrchová
montáž

Technické údaje

Katalógové číslo	350-10030
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	NO. (max. μ 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\phi=1$)	3000 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Maximálna kapacitná záťaž	140 μ F
Maximálna kapacitná záťaž	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Intenzita svetla	2 lux – 200 lux
Počet kanálov	1 kanál
Prevádzková teplota	-50 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	47 mm
Rozmery (V x Š x H)	103 x 73 x 47 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Rozmery

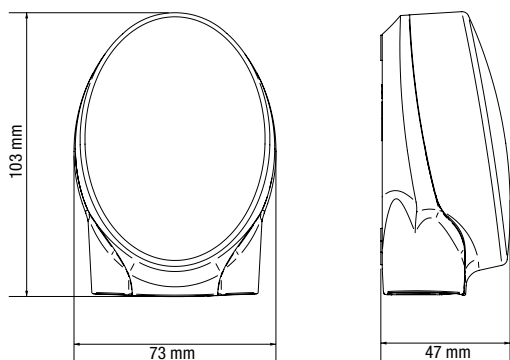


Schéma zapojenia

