

Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Comfort, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, 32 m, rond, couleur blanc

41763


4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort, plafond grande hauteur, ou 4175x.
Couleur de finition: blanc
Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781



- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 détecteurs DALI secondaires max. avec un appareil maître
- Augmente la portée de détection du détecteur maître
- Connexion directe au câble du bus DALI, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour le Swiss Garde 360 DALI Maître Comfort
- Consommation de courant minimale : 0,1 W
- Protection accrue contre les éclaboussures IP54
- Hauteur de montage de 3,5 m à 8 m

Portée de détection



H	A Across	B Towards
4 m	∅ 16 m	∅ 9.6 m
5 m	∅ 20 m	∅ 12 m
6 m	∅ 24 m	∅ 14.4 m
7 m	∅ 28 m	∅ 16.8 m
8 m	∅ 32 m	∅ 19.2 m



DALI



secondaire



360°



∅ 32 m posé à 4 m de hauteur



4 – 8 m



en saillie

niko

Données techniques

Numéro d'article	41763
Détecteurs maîtres compatibles	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	par le bus DALI
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	∅ 32 m posé à 4 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	4 – 8 m
Dimensions (HxLxP)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
41934	Télécommande PIR pour DALI Adressable

Dimensions

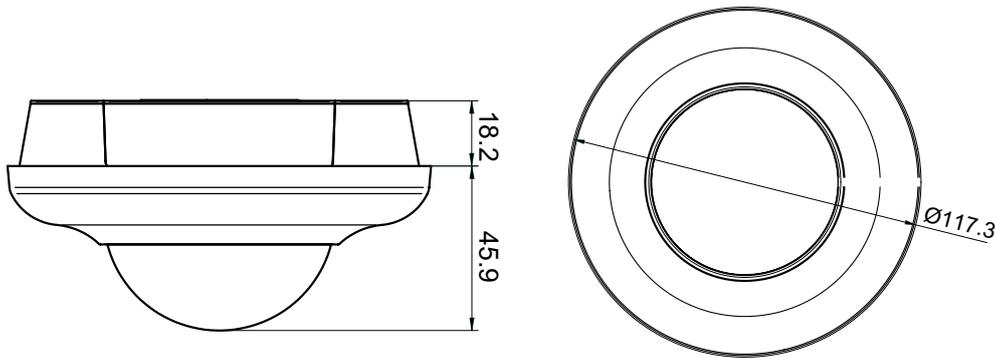


Schéma de câblage

