

# Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Comfort High Ceiling Aufputzmontage (AP), 32 m, rund, weiß

41763


4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort High Ceiling oder 4175x.  
 Farbausführung: weiß  
 Kompatible Master-Detektoren: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781

- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 DALI Sekundär-Melder an ein Master Gerät
- Vergrößert den Erfassungsbereich des Master Melders
- Direkter Anschluss an die DALI Bus Leitung, keine zusätzliche Verdrahtung an den Swiss Garde 360 DALI Master Comfort notwendig
- Minimale Leistungsaufnahme: 0,1 W
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54
- Montagehöhe 3.5m bis 8m



## Erfassungsbereich



H	A	B
↓	Across	Towards
↓	→	↑
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



Sekundär



360°



Ø 32 m bei einer Höhe von 8 m



4 – 8 m



Aufputz

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	41763
Kompatible Master-Detektoren	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	DALI Bus
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 32 m bei einer Höhe von 8 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	4 – 8 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK04
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
41934	P-IR Fernbedienung für DALI adressierbar

## Abmessungen

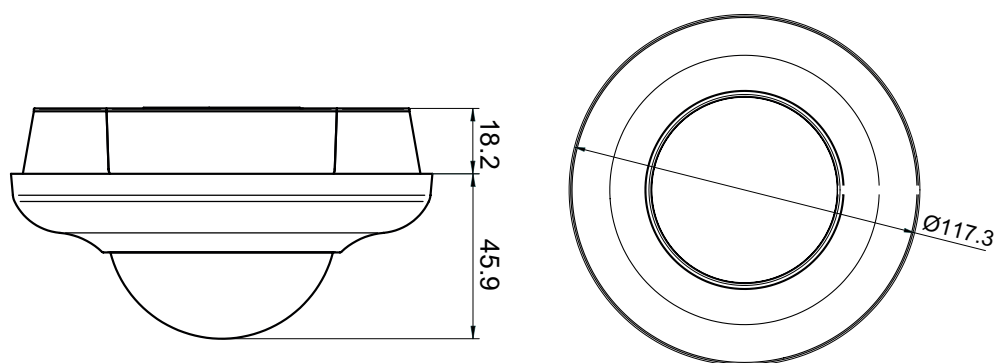

## Anschlussplan

