

# Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Comfort

## Aufputzmontage (AP), 24 m, rund, weiss

41753

4 Jahre  
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort. Die Sekundär-Melder werden vom Master automatisch erkannt, deshalb ist keine Konfiguration notwendig.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781



- Ideal für DALI Anwendungen in Grossraumbüros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 DALI Sekundär-Melder an ein Master Gerät
- Vergrössert den Erfassungsbereich des Master Melders
- Direkter Anschluss an die DALI Bus Leitung, keine zusätzliche Verdrahtung an den Swiss Garde 360 DALI Master Comfort notwendig
- Minimale Leistungsaufnahme: 0,1 W
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54

### Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



Sekundär



360°



Ø 24 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 3.4 m



Aufputz

**niko**

41753 - 12-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	41753
Kompatible Master-Detektoren	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	DALI Bus
Detektorausgang	DALI
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 24 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3.4 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK04
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
41934	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar

## Abmessungen

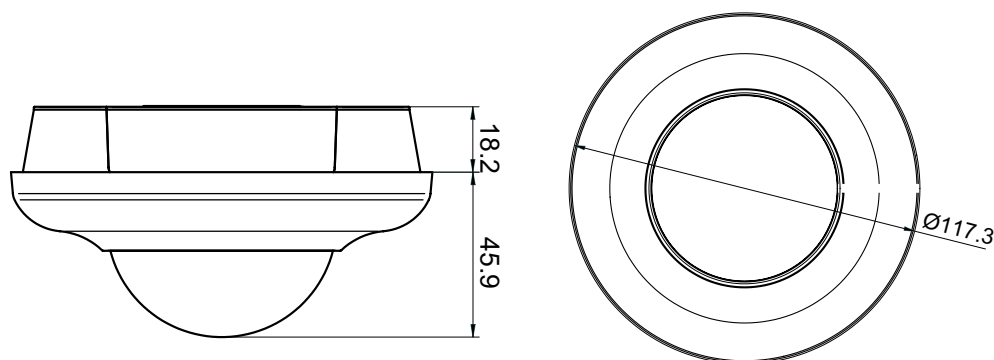

## Anschlussplan

