

Extern videoenhet för Niko Home Control, med 2 upplysta pekknappar

550-22012

4 års
garanti

Denna videodörrstation för infälld montering täcks av en svart frontplatta av anodiserad aluminium (3 mm tjock). Enheten är utrustad med en 120° HD-färgkamera och en Plexiglas-namnskylt som kan graveras. Pekknappen kräver inget underhåll och är extremt hållbar. Den levereras med en infällningsdosa. Denna enhet har 1 upplyst pekknapp. Det unika belysningskonceptet (patentsökt) erbjuder en elegant och homogen belysning av den graverade namnskylten vilket garanterar god synlighet i mörkret. Vi rekommenderar att minst en pekskärm installeras utöver mobila enheter eftersom en kabelansluten pekskärm alltid är mer pålitlig än mobila enheter.

- HDR-kameran ger tydliga och skarpa bilder med hög kontrast

Tekniska data

Extern videoenhet för Niko Home Control, med 2 upplysta pekknappar.


- Kompatibel med en PoE+-strömförsörjning fra Niko (550-00502) eller en PoE+-strömkälla (Läge A - stift 1, 2+; 3, 6-)
- Bekräftelseton när du trycker på ringklockan
- Material tryckknappar: metall med förgyllda underhållsfria kontakter
- Energisnål belysning på namnskylten med lång livslängd
- 5 mm tjock oförstörbar och vandaliseringssäker namnskylt i Plexiglas
- Montering: infälld montering
- Mått frontplatta: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Mått infällningsdosa: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
 - 8 MP HD-färgkamera
 - Ljuskänslighet kamera: 1 lux
 - Kameravinkel: 120°
- Trådteknik: IP-kablar
- Frontplattans tjocklek: 3 mm aluminium
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP53
- Märkning: CE



niko

550-22012 - 08-08-2024

Dimensioner

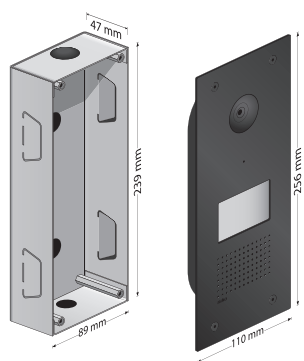

Kopplungsschema

