


# Flaches Aluminiumprofil, 2 m

**340-12001**

**4** year  
warranty

Dieses Schutzprofil eignet sich für LED-Streifen mit monochromen, einstellbar weißen oder RGB-LEDs. Das Profil besteht aus eloxiertem Aluminium, es ist 2 m lang und lässt sich auf die gewünschte Länge absägen. Die Profilhöhe beträgt lediglich 6 mm, wodurch Sie es diskret und bequem in Unterputz- bzw. Aufputzbauweise montieren können. Auf dieses Profil können Sie eine Abdeckung in milky white (340-13001), eine transparente Abdeckung (340-13002) oder eine Linsenabdeckung (340-13003) montieren. Sie können das Profil entweder verschrauben, aufkleben oder mit den optionalen Befestigungshaltern (340-14022) befestigen.

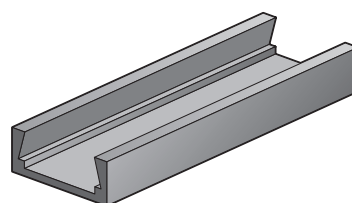

## Technische Daten

Flaches Aluminiumprofil, 2 m

Profil aus eloxiertem Aluminium, mit:

- Außenabmessungen: 6 x 15,2 x 2000 mm (HxBxL)
- nutzbare Innenbreite: 11,2 mm

Auf das Profil können Sie eine Abdeckung in milky white, eine transparente Abdeckung oder eine Linsenabdeckung montieren.



## Abmessungen

