

# Détecteur de mouvement, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-100111


4 ans de garantie

Le détecteur de mouvement à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Des griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.  
Couleur de finition: blanc.


- Détecteur de mouvement pour applications standard
- Relais robuste (LED 300 W)
- Activation / désactivation automatique ou manuelle
- La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
- Boîte en saillie IP54 et griffes à ressort disponibles séparément
- Mise en service par potentiomètres




## Portée de détection




H	A Across	B Towards
2 m	ø 6.5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 8 m	ø 5 m
3 m	ø 9 m	ø 6 m
3.5 m	ø 9 m	ø 6.5 m




230 V




stand-alone



360°



ø 9 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 3.5 m



boîte  
d'encastrement

**niko**

Données techniques

Numéro d'article	350-100111
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.5 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1200 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	800 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum transformateur électronique	1200 VA
Charge capacitive maximale	140 µF
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux, ∞
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 30 s – 30 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 9 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 3.5 m
Couleur	blanc (par approximation RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 40.5 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 62.5 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

350-992901	Boîte pour montage en saillie IP54, couleur blanc
350-991999	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort

Dimensions

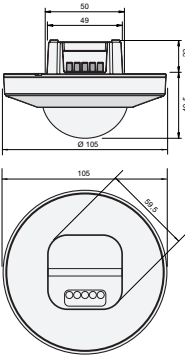


Schéma de câblage

