

# Kompakte Netzteil für DALI

350-70985

4 Jahre  
Garantie

Dieses kompakte Netzteil versorgt den DALI-Bus und die angeschlossenen Bedienelemente mit Spannung. Das Netzteil kann entweder in Beleuchtungsarmatur selbst oder in die Zwischendecke eingebaut werden. Die maximale Last beträgt 250 mA.


## Technische Daten

Kompakte Netzteil für DALI.

- Versorgungsspannung: 85 bis 265 V, Frequenz 50/60 Hz
- Stand-By-Verbrauch: < 1 W
- Ausgang: DALI
- Ausgangsspannung: 16 V + - 5 %
- max. Last DALI-Ausgang: 250 mA/4 W
- Luftfeuchtigkeit: 20-95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Maximaler MCB-Wert: 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Umgebungstemperatur: 0 – 50 °C
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (HxBxT): 30 x 28 x 190 mm
- Kennzeichnung: CE



## Anschlussplan

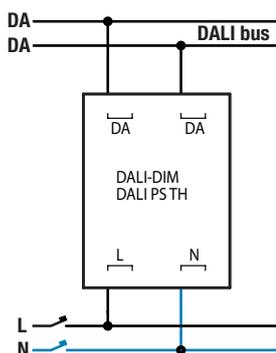

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

350-70985 - 08-01-2024