

# Närvarosensor 360°, infälld montering

## 941-4400300

SE typenummer: 41-440

E-Nr.: 1307507

4 års  
garanti

- Elegant design - endast Ø90 mm
- 24 VDC
- 360° detekteringsvinkel
- Flera sensorer kan anslutas
- 4 inställningar för följsamhet

Färg: vit


- Hållbart
- Funktionellt
- Elegant
- Enkel installation
- Kan kombineras med Niko Home Control

Närvarosensor för användning i små rum, på kontor, i förråd osv.

- Ska användas i kombination med en dagsljusstyrmodul (360-35010, 360-45010 eller 360-45012) för belysningsstyrning inomhus.
- Beroende på vilken tillämpning som valts tänds och släcks belysningen manuellt med en tryckknapp eller automatiskt när rörelse detekteras.
- Belysningen förblir tänd så länge rörelse detekteras.
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).
- I stora lokaler kan du ansluta flera sensorer parallellt.



### Detekteringsområde



| 2,5 m | 3,5 m | 4 m   | 7 m  |
|-------|-------|-------|------|
| 3 m   | 4 m   | 4,5 m | 8 m  |
| 3,5 m | 4 m   | 6 m   | 10 m |
| 4 m   | 4 m   | 7 m   | 12 m |



24V



360°



ø 12 m från  
en höjd på  
3 m



2,5 – 4 m



infälld  
montering

# niko

## Tekniska data


|                      |  |
|----------------------|--|
| Artikelnummer        | 941-4400300                            |
| Matningsspänning     | 24 V DC $\pm$ 10 %                     |
| Utgång sensor        | 24 V (ON/OFF)                          |
| Reläkontakt          | på/av (NPN-transistor), rörelsekänslig |
| Antal kanaler        | 1 kanal                                |
| Detekteringsområde   | 360°                                   |
| Räckvidd (PIR)       | ø 12 m från en höjd på 3 m             |
| Omgivningstemperatur | -5 – +50 °C                            |
| Montering            | infälld montering                      |
| Monteringshöjd       | 2.5 – 4 m                              |
| Mått (HxBxD)         | 90 x 90 x 24 mm                        |
| Kapslingsklass       | IP20                                   |
| Märkning             | CE                                     |

## Tillbehör

941-9050300 Påbyggnadsbas till närvarosensorn i 400-serien, vit

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

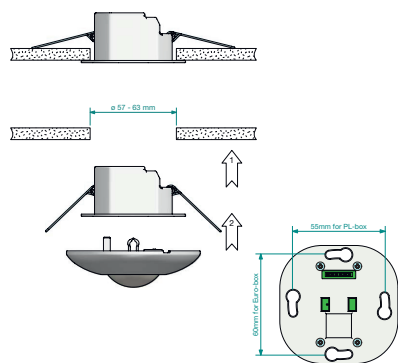

## Kopplingsschema

