

# PC-gränssnitt för programmering och konfiguration


10-855

4 års  
garanti

PC-gränssnittet i kombination med Nikos konfigurationsprogram för åtkomstkontroll används för att läsa av eller konfigurera en ny eller befintlig installation och/eller ändra inställningarna för separata enheter.

Varje PC-gränssnitt levereras med en personlig aktiveringskod som krävs för att kunna använda den kompletta versionen av Nikos konfigurationsprogram.

Drivrutinerna för PC-gränssnittet kan laddas ned från [www.niko.eu](http://www.niko.eu). Drivrutiner är tillgängliga för datorer med operativsystemet Windows.

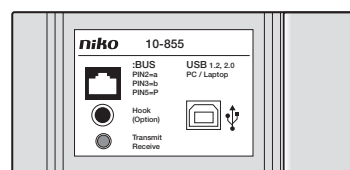

## Tekniska data

PC-gränssnitt för programmering och konfiguration  
för konfiguration, analys och underhåll av NACS-installationer

- endast tillåtet för försörjning
- för förenklad programmering
- består av ett servicegränssnitt och olika slags försörjning
- ansluter en dator (laptop) till en Niko åtkomstkontroll-installation
- statusvisning av driftslägen och dataöverföring
- standard USB-anslutning - galvanisk isolering mellan installation och dator
- 3-trådig teknik krävs - ingångsström:  $I(a) = 0,6 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 11 \text{ mA}$  i vilande tillstånd
- maximal ingångsström:  $I(P_{\text{max}}) = 14 \text{ mA}$  - tillåten omgivningstemperatur: 0 till 40 °C
- mått: H 20 x B 95 x D 42 mm

Systemkrav: uppdaterad dator, 10 MB fritt hårddiskutrymme, CD-läsare, SVGA-grafikkort (upplösning 800 x 600) och minst 256 färger, operativsystem WIN 98 SE/2000/XP

Denna sats innehåller

- 1 x servicegränssnitt med USB-anslutning
- 1 x adapterplatta
- 1 x mottagare för talanslutning med anslutningsledningar

- Vikt: 46 g
- Mått (HxBxD): 42 x 95 x 20 mm
- Märkning: CE

