

DALI-linkmodule

350-70021

4 jaar
garantie

Met deze DALI-linkmodule kan je meerdere DALI-bussen met elkaar koppelen en wordt het mogelijk om ruimtes gescheiden door vouwdeuren te sturen, aangrenzende ruimtes te sturen of installaties met meer dan het maximaantal van 64 DALI-units per bus te bedienen. De module is door zijn design eenvoudig te integreren in de installatie en vereist geen 230V-voeding.

Deze module kan gebruikt worden met de Niko DALI-adresseerbare masters met extra functionaliteiten.


Technische gegevens

DALI-linkmodule

- Voeding: via de DALI-bus
- Stroomverbruik van ingang 1/2: 14/4 mA
- Luchtvochtigheid: 20 – 95 % RV, niet-condenserend
- Kleur (behuizing): White
- Slagvastheid: IK02
- Afmetingen (HxBxD): 21 x 30 x 159 mm



Afmetingen

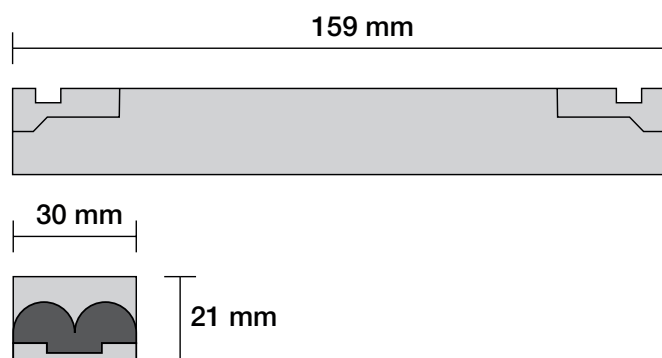

niko

Aansluitschema

