

Swiss Garde 360 Präsenz Master PF, 16 m, rund, weiß

25463


4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus.
Variante mit potentialfreiem Schaltausgang. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.
Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.
Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle Standard Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräume etc.
- Potentialfreies Relais als universelle Schnittstelle
- Master-Sekundär Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master und Sekundär-Geräte verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m



230 V



Master



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko

25463 - 30.08.2024


Technische Daten

Artikelnummer	25463
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 5 A), potentialfrei
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	1000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25273	IP55 Aufputzdose, weiß
25274	IP55 Aufputzdose, schwarz
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25422	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, schwarz
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz
25330	Zierblende, weiß
25331	Zierblende, schwarz
25332	Zierblende, alu
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

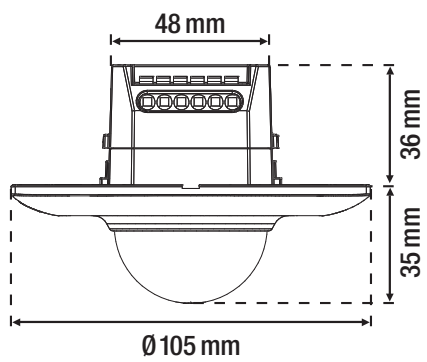

Anschlussplan

