

# Swiss Garde 360 Presence podrzędne, 30 m, okrągły, kolor biały

25469

4 lata  
gwarancji


Czujnik obecności typu urządzenie podrzędne do rozszerzenia zasięgu głównego czujnika sufitowego i ściennego Swiss Garde. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Główny czujnik obecności umożliwia rozszerzenie zakresu wykrywania przy niewielkich kosztach
- Inne kolory na zamówienie



## Zasięg wykrywania

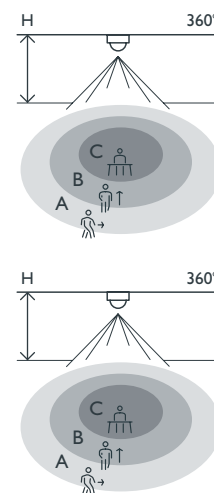

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



podrzędny



360°



∅ 26 m z  
wysokości  
3 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25469 - 10-04-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	25469
Kompatybilne czujniki nadrzędne	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	1.3 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25264	Obudowa do montażu natynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor biały
25265	Obudowa do montażu natynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor czarny
25420	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor biały
25422	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor czarny
25267	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor biały
25268	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor czarny
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor czarny
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

## Wymiary

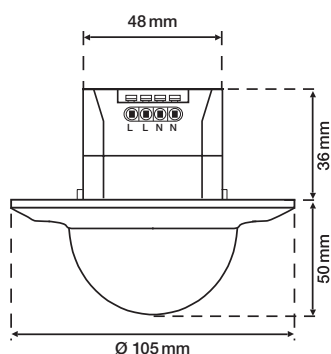

## Schemat elektryczny

